

Encoderleitung NEBM-M12G8-E-25-S1G9 - Festo 8031062

Artikel-Nr. FES-8031062


Hersteller Festo

EAN 4052568276485

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.4 kg
Schutzart	IP65
Zolltarifnummer	85444290

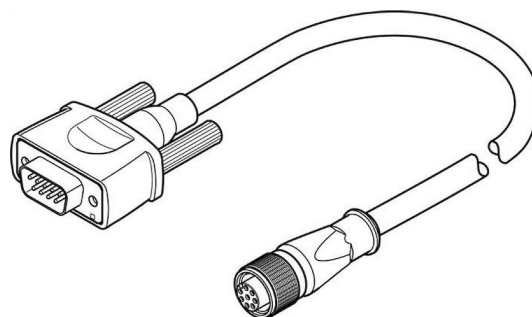

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61076-2-101

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	8
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	8
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Sub-D

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	9
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	8
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 30
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Kabellänge [m]	25,00
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung [mm]	>= 49 mm
Kabeldurchmesser [mm]	6,5
Kabelaufbau	4x2x0,14 geschirmt
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,1400
Schutzart	IP65
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand IP30 für Stecker Sub-D
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 70
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-40 bis 70
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel	 grau
Betriebsspannungsbereich AC [V]	0 bis 30
Nennbetriebsspannung AC [V]	24
Elektrischer Anschluss 2, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang	gerade