

Parallelgreifer HGPL-63-150-A-B - Festo 3361494

Artikel-Nr. FES-3361494


Hersteller Festo

EAN 4052568269319

Greifer von Festo für sicheres Handhaben und Positionieren von Werkstücken im Automatisierungsprozess.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Gewicht	19 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84798997

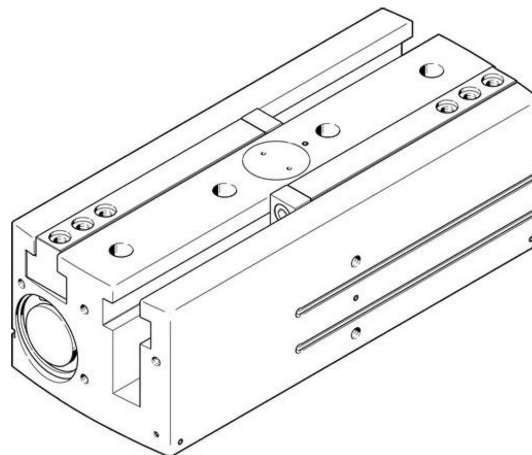

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Greifer von Festo für sicheres Handhaben und Positionieren von Werkstücken im Automatisierungsprozess. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	63
Hub pro Greifbacken [mm]	150
Max. Austauschgenauigkeit [mm]	< 0,2 mm
Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay [deg]	< 0,2 deg
Max. Greifbackenspiel Sz [mm]	< 0,05 mm
Rotationssymmetrie [mm]	<= 0,2 mm
Wiederholgenauigkeit Greifer [mm]	< 0,03 mm
Anzahl Greifbacken	2
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	doppeltwirkend

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Greiferfunktion	Parallel
Konstruktiver Aufbau	Doppelkolben Führung Kolben-Schieber T-Form Zahnstange/Ritzel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen [N]	2.466
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen [N]	2.742
Betriebsdruck [bar]	3 bis 8
Max. Arbeitsfrequenz Greifer [Hz]	< 1 Hz
Min. Öffnungszeit bei 6 bar [ms]	1.020
Min. Schließzeit bei 6 bar [ms]	850
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	5 bis 60
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar öffnen [N]	1.233
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar schließen [N]	1.371
Massenträgheitsmoment [kg/cm²]	2.247,54
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch [N]	9.000
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch [Nm]	300
Max. Moment am Greifbacken My statisch [Nm]	200
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch [Nm]	250
Nachschmierintervall Führungselemente [Mio SP]	5
Max. Masse pro externem Greiffinger [g]	940
Produktgewicht [g]	18.100
Befestigungsart	Innengewinde und Zentrierhülse mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium gleiteloxyt
Werkstoff Greifbacken	gehärtet Stahl