

Steuerschieber VHER-P-H-B43C-M5 - Festo 3410679

Artikel-Nr. FES-3410679


Hersteller Festo

EAN 4052568269487

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	0.12 kg
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	84812090

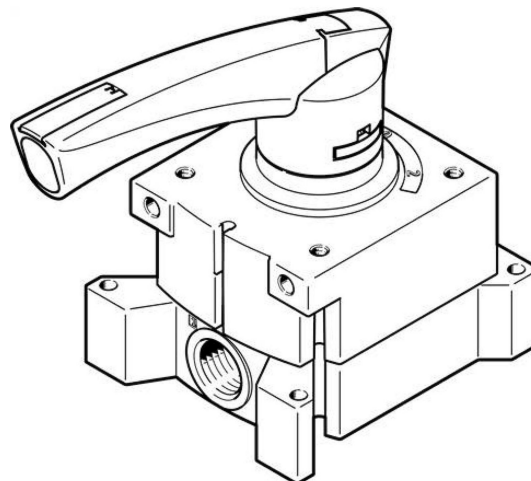

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	4/3 geschlossen
Betätigungsart	manuell
Baubreite [mm]	37
Normalnennendurchfluss [l/min]	170
Betriebsdruck [bar]	0 bis 10
Hinweis zum Betriebsdruck	Vakuumbetrieb -0,95 bis 0 bar darf nur an Anschluss 3 angeschlossen werden Beim Zweidruck-Betrieb muss der Druck an Anschluss 1 höher als am Anschluss 3 sein
Konstruktiver Aufbau	Dreh-Schieber
Nennweite [mm]	4
Abluftfunktion	drosselbar

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Anwendungshinweis	nur von Hand betätigen
Dichtprinzip	hart
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Überschneidungsfreiheit	ja
Schaltstellungsanzeige	mit Zubehör
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur [°C]	-20 bis 80
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Betätigungsmoment [Nm]	0,5
Produktgewicht [g]	95
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Pneumatischer Anschluss 3	M5
Pneumatischer Anschluss 4	M5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Hebel	PA
Betätigungssicherung	mit Zubehör schließbar