

Strebenprofil 45x60, eloxiertes Aluminium, ESD- geeignet, variable Länge 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842990570-1000

Artikel-Nr. BRR-3842990570-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Das Strebenprofil 45x60 aus anodisiertem Aluminium ergänzt das Bosch Rexroth Profilsystem 45 als schlankes Trägerprofil für Rahmenkonstruktionen, Maschinengestelle und ESD-gerechte Montagestrukturen. Mit 4 offenen Nuten (Nutbreite 10 mm), einem Rastermaß von 45 mm und variabler Länge von 50 bis 6070 mm lässt es sich präzise auf das gewünschte Maß ablängen und direkt in bestehende Profile-45-Konstruktionen integrieren. Die ESD-Zertifizierung macht es zur richtigen Wahl überall dort, wo elektrostatisch sensible Baugruppen montiert oder gehandhabt werden.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100


NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 45x60 (Art. 3842990570) von Bosch Rexroth ist ein asymmetrisches Aluminiumprofil aus dem Baukastensystem Profilsystem 45. Mit dem Querschnitt 45x60 mm, 4 umlaufend offenen Nuten der Breite 10 mm und dem Rastermaß 45 mm fügt es sich nahtlos in alle kompatiblen Verbindungs- und Befestigungselemente des Systems ein. Das Profil wird im Naturton eloxiert geliefert, ist ESD-zertifiziert und auf kundenspezifische Längen zwischen 50 mm und 6070 mm konfektionierbar.

- ESD-geeignet: einsetzbar in Bereichen mit elektrostatisch gefährdeten Bauteilen
- Variable Länge 50-6070 mm: Zuschnitt auf Maß, kein Verschnitt durch Lagerhaltung von Standardlängen
- 4 offene Nuten: maximale Flexibilität bei der Positionierung von Nutsteinen, Winkeln und Zubehör auf allen Seiten

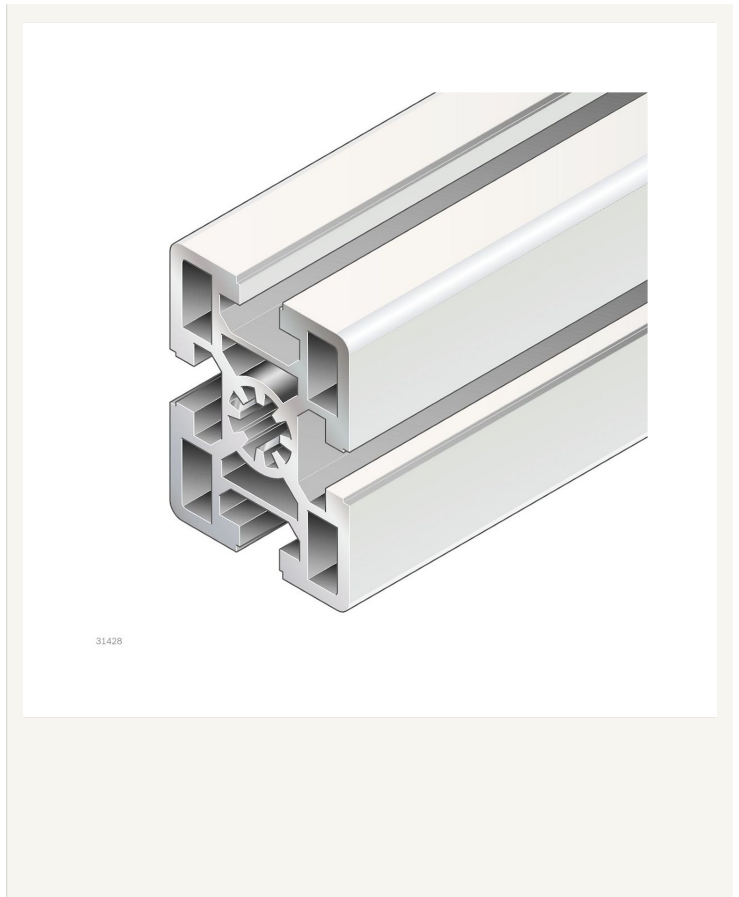

- Anodisiertes Aluminium: korrosionsbeständig, oberfläche glatt und reinigungsfreundlich
- Profilverarbeitung ab Werk möglich: Bohrungen D9,8 und D17 in Nuten B/D, Senkungen D9,8V und D17V in Nuten A/C, Längsbohrung LF in Nuten A/C, Bohrung F1 in Nut A