

# Strebenprofil 45x45, Nut 10, 4 offene Nuten, Aluminium eloxiert, 1000 mm - Bosch Rexroth 3842990646-1000


Artikel-Nr. BRR-3842990646-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil 45x45 D17/D17V aus eloxiertem Aluminium für den Aufbau von Montage- und Tragkonstruktionen im Raster 45 mm. Mit 4 offenen Nuten der Größe 10 bietet das Profil hohe Flexibilität bei der Verbindung von Anbauteilen. Lieferlänge 1000 mm, Zuschnitt auf Maß von 80 bis 6000 mm möglich.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | 0.0099 kg                                                                                                                                               |
| Hinweis           | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Ursprungsland     | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | 76169990                                                                                                                                                |

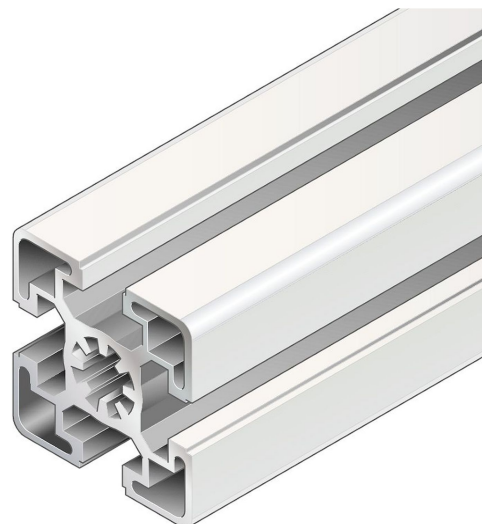

31427

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 45x45 D17/D17V von Bosch Rexroth ist ein Standardprofil aus eloxiertem Aluminium für den modularen Aufbau von Arbeitsplätzen, Schutzeinrichtungen, Maschinenverkleidungen und Fördersystemen. Das Rastermaß von 45 mm gewährleistet volle Kompatibilität mit dem Rexroth-Profilsystem und ermöglicht die Kombination mit dem gesamten Zubehörprogramm.

- 4 offene Nuten (Nutgröße 10) auf allen Seiten - maximale Anschlussfreiheit für Verbinder, Winkel und Anbauteile
- Profilfläche 7,5 cm<sup>2</sup> bei einem Massenbelag von 2 kg/m - hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht
- Flächenträgheitsmomente  $I_x = I_y = 13,8 \text{ cm}^4$ , Widerstandsmomente  $W_x = W_y = 6,1 \text{ cm}^3$  - symmetrisches Tragverhalten in X- und Y-Richtung
- Torsionsträgheitsmoment  $I_t = 2,65 \text{ cm}^4$ , Torsionswiderstandsmoment  $W_t = 0,96 \text{ cm}^3$
- Zuschnittlänge frei wählbar von 80 bis 6000 mm, Rastermaß 45 mm
- Oberfläche eloxiert (Farbe: Natur) - korrosionsbeständig und scheuerfest