

Magnetventil VMPA14-M1H-MS-G1/8-PI - Festo 8023554

Artikel-Nr. FES-8023554


Hersteller Festo

EAN 4052568278670

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Kolben-Schieber
Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Betätigungsart	elektrisch
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	550670
Einbaulage	beliebig
Einsatzbedingungen	EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, ISO 8573-1
Funktion	5/2 monostabil
Gewicht	0.26 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Medium	Druckluft
Norm	EN 60947-5-2
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	VMPA14
Temperatur (max.)	50
Werkstoff	Aluminium
Zertifikat	IEC 60529
Zolltarifnummer	84812090

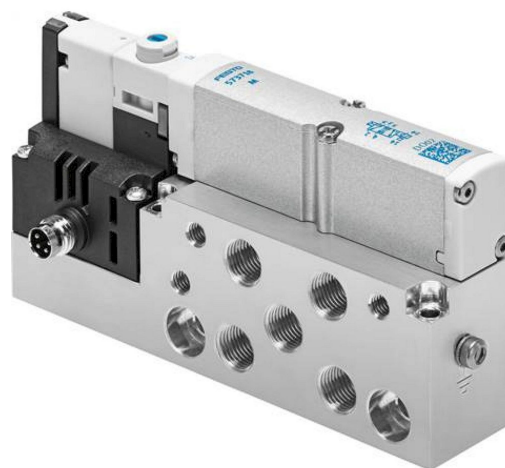

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60529 ISO 8573-1:2010 EN 60068-2-6 EN 60068-2-27 EN 60947-5-2

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Ventilfunktion	5/2 monostabil
Betätigungsart	elektrisch
Ventilgröße [mm]	14
Normalnenndurchfluss [l/min]	550 bis 670
Betriebsdruck [bar]	3 bis 8
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/3

Rückstellart	mechanische Feder
Zulassung	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Abluftfunktion	drosselbar
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Handhilfsbetätigung	rastend tastend
Steuerart	vorgesteuert
Steuerluftversorgung	intern
Strömungsrichtung	reversibel
Überdeckung	positive Überdeckung
Signalzustandsanzeige	ja
Steuerdruck [bar]	3 bis 8
Vakuumtauglichkeit	ja
Schaltzeit aus [ms]	30
Schaltzeit ein [ms]	10
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal [μ s]	400
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal [μ s]	200
Zulässige Spannungsschwankungen	$\pm$ 25 %
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 40
Mediumstemperatur [°C]	-5 bis 50
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 90 % bei 40 °C
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung [Nm]	0,65
Produktgewicht [g]	255
Elektrischer Anschluss	M8x1 4-polig nach EN 60947-5-2 Stecker
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung

Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Pneumatischer Anschluss 4	G1/8
Pneumatischer Anschluss 5	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Normalnenndurchfluss mit QS-8 [l/min]	550 bis 670
Hinweis zum Normalnenndurchfluss	MPA-S: 550 l/min MPA-L: 670 l/min
Max. Schaltfrequenz [Hz]	2