

Magnetspule VACF-A-A1-3W - Festo 8030828

Artikel-Nr. FES-8030828


Hersteller Festo

EAN 4052568281052

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Einbaulage	beliebig
Gewicht	0.075 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Norm	EN 175301-803
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	VACF
Temperatur (max.)	50
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85059029

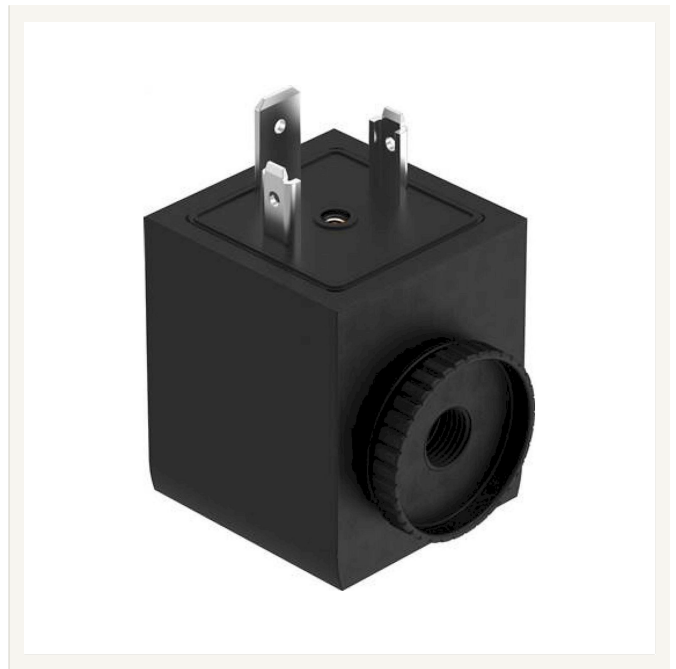

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100 %
Spulenkennwerte	230/240 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,9 VA, Halteleistung 2,8 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	± 10 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 50
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 nach EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer

Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoff Magnetspule	Kupfer Stahl Thermoplast
Isolierstoffklasse	H
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Zertifikat ausstellende Stelle	DNVGL-TAA000011J