

Anschlussplatte VMPAL-AP-20-T35-RV - Festo 8034563

Artikel-Nr. FES-8034563

Hersteller Festo

EAN 4052568283681


Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 10.000000

Gewicht 0.05 kg

Zolltarifnummer 84819000

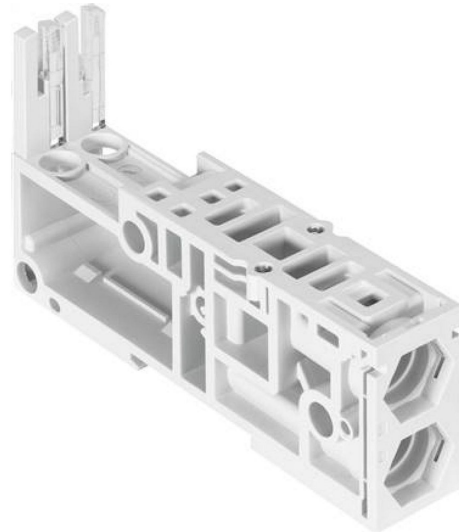

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Breite [mm]	21,2
Länge [mm]	107,3
Rastermaß [mm]	21,2
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Betriebsdruck [bar]	0 bis 10
Steuerdruck [bar]	3 bis 8
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	50,00
Pneumatischer Anschluss 2	für Cartridge 18 mm
Pneumatischer Anschluss 4	für Cartridge 18 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	PA-verstärkt
Druckzonentrennung	Kanal 3 und 5
Integrierte Funktion	Rückschlagventil
Baubreite [mm]	20
Vakuumtauglichkeit	nein