

Verbindungsleitung NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1 - Festo 8047684

Artikel-Nr. FES-8047684


Hersteller Festo

EAN 4052568287733

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.039 kg
Schutzart	IP65
Zolltarifnummer	85444290

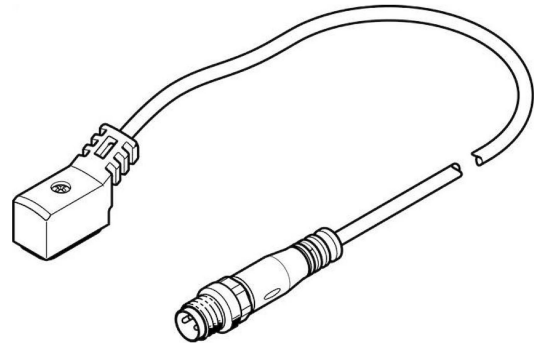

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61076-2-104

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Produktgewicht [g]	54
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild ZC, metrische Schraube
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/3

Elektrischer Anschluss 2, Bauform	rund
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	2
Betriebsspannungsbereich DC [V]	20,4 bis 26,4
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,4
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabellänge [m]	2,5
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen auf Anfrage
Kabeldurchmesser [mm]	2,9
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,1 mm
Kabelaufbau	2x0,14
Schutzart	IP65
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 50
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel	 grau
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PU)
Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	Messing vernickelt
Werkstoff Isolierhülle	PP
Zusätzliche Funktionen	Haltestromabsenkung Schutzbeschaltung
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,14
Werkstoff Steckkontakte	Kupferlegierung verzinnt Messing, vergoldet
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung [mm]	>= 29 mm
Signalzustandsanzeige	LED gelb

Anschlusshäufigkeit	50
Verpolungsschutz	bipolar
Werkstoff Schrauben	Edelstahl