

## Motorleitung NEBM-L4G2-E-10-N-LE2 - Festo 4977492

Artikel-Nr. FES-4977492


Hersteller Festo

EAN 4052568276249

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

### TECHNISCHE DATEN

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Gewicht                            | 0.6 kg                            |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Positionserkennung                 | Nein                              |
| Schutzart                          | IP20                              |
| Serie                              | NEBM                              |
| Temperatur (max.)                  | 80                                |
| Werkstoff                          | Polyamid (PA)                     |
| Zolltarifnummer                    | 85444290                          |

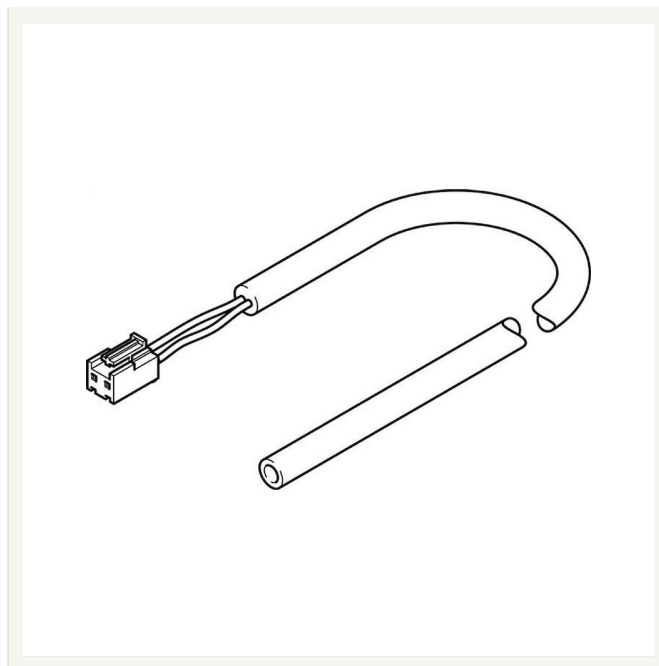

### BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Leitungsbezeichnung                          | ohne Schildträger |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion           | Feldgeräteseite   |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform            | eckig             |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart       | Dose              |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang        | gerade            |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik   | Anschlussbild L4  |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern  | 2                 |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | 2                 |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion           | Steuerungsseite   |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart       | Kabel             |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik   | offenes Ende      |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern  | 2                 |
| Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern | 2                 |
| Betriebsspannungsbereich DC [V]              | 0 bis 30          |

|                                                         |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabellänge [m]                                          | 10,00                                                                                     |
| Leitungseigenschaft                                     | schleppkettentauglich                                                                     |
| Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung [mm]             | >= 34 mm                                                                                  |
| Kabeldurchmesser [mm]                                   | 6,7                                                                                       |
| Kabelaufbau                                             | 2x1,5                                                                                     |
| Leiter-Nennquerschnitt [mm²]                            | 1,5000                                                                                    |
| Aderenden                                               | stumpf abgeschnitten                                                                      |
| Schutzart                                               | IP20                                                                                      |
| Hinweis zur Schutzart                                   | IP65 bei Montage in Anschlusskasten                                                       |
| Umgebungstemperatur [°C]                                | -25 bis 80                                                                                |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C] | -25 bis 80                                                                                |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)                | nach EU-RoHS-RL                                                                           |
| Werkstoffhinweis                                        | RoHS konform                                                                              |
| Werkstoff Kabelmantel                                   | TPE-U(PUR)                                                                                |
| Farbe Kabelmantel                                       | <span class="farbe" style="background-color:#C6C6C6">&lt;/span&gt; grau</span>            |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                      | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                                                         |
| Werkstoff Isolierhülle                                  | TPE-E                                                                                     |
| Betriebsspannungsbereich AC [V]                         | 0 bis 30                                                                                  |
| Verschmutzungsgrad                                      | 3                                                                                         |
| Strombelastbarkeit bei 40°C [A]                         | 10,0                                                                                      |
| Stoßspannungsfestigkeit [kV]                            | 1,50                                                                                      |
| Biegeradius, feste Kabelverlegung [mm]                  | >= 21 mm                                                                                  |
| Prüfbedingungen Leitung                                 | Prüfbedingungen auf Anfrage                                                               |
| Werkstoff Gehäuse                                       | PA                                                                                        |
| Farbe Gehäuse                                           | <span class="farbe" style="background-color:#000000">&gt;&gt;&lt;/span&gt; schwarz</span> |