

Magnetspule VACF-B-K1-1-20-EX4-M - Festo 8059807

Artikel-Nr. FES-8059807


Hersteller Festo

EAN 4052568290269

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Einbaulage	beliebig
Gewicht	1.6 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	VACF
Temperatur (max.)	40
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	85059029

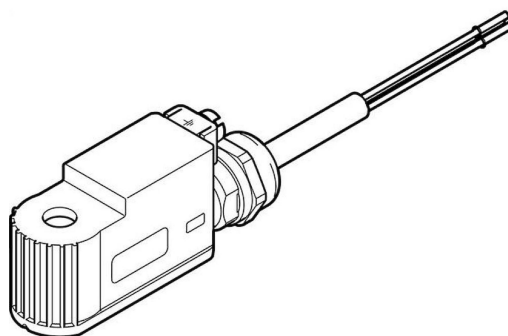

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Einschaltdauer	100 %
Spulenkennwerte	24 V DC: 4,36 W
Zulässige Spannungsschwankungen	± 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX)
Zertifikat ausstellende Stelle	DNV17.0013X GYJ17.1077X IBExU 16 ATEX1146X IECEx IBE16.0024X
ATEX-Kategorie Gas	II 2G
ATEX-Kategorie Staub	II 2D
Ex-Zündschutzart Gas	Ex mb IIC T5 Gb
Ex-Zündschutzart Staub	Ex mb IIIC T95°C Db

Ex-Umgebungstemperatur	-30°C <= Ta <= +40°C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65
Produktgewicht [g]	170
Elektrischer Anschluss	3-adrig Kabel mit offenem Ende
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Magnetspule	Aluminium Kupfer Stahl Epoxidharz
Min. Anzugszeit [ms]	10
Umgebungstemperatur [°C]	-30 bis 40
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoff Wicklung	Kupfer
Kabellänge [m]	20,00
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,75