

# Strebenprofil 60x90 mm, 6 Nuten, M16/D17V, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842992963-1000


Artikel-Nr. BRR-3842992963-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Stranggepresstes Aluminium-Strebenprofil mit dem Querschnitt 60x90 mm und 6 offenen Nuten der Breite 10 mm. Das Rastermaß von 60 mm und die Bearbeitungsvarianten M16 sowie D17V ermöglichen eine direkte Verschraubung ohne Bohren. Lieferbar in Längen von 170 mm bis 6000 mm, konfektionierbar auf Maß.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | 0.0099 kg                                                                                                                                               |
| Hinweis           | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Ursprungsland     | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | 76169990                                                                                                                                                |

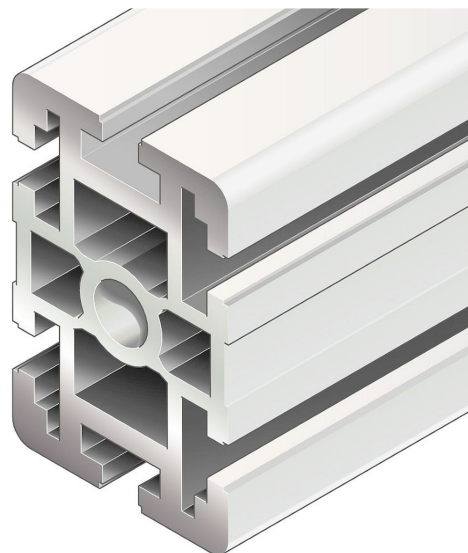

31443

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 60x90 M16/D17V aus eloxiertem Aluminium ist ein Strukturprofil der Bosch-Rexroth-Montagetechnik-Baureihe mit 60-mm-Raster. Mit sechs offenen Nuten (Nutbreite 10 mm) und vorbereiteten Bearbeitungen in allen Nutenebenen eignet es sich für den Aufbau von Rahmenkonstruktionen, Maschinenverkleidungen und Arbeitsstationen im industriellen Umfeld.

- 6 offene Nuten - alle Seiten zugänglich für Verbinder und Zubehör ohne Nachbearbeitung
- Bearbeitung M16 in Nuten B/F und C/E sowie D17V in Nuten A/D - direkte Schraubmontage ohne Bohren
- Hohe Biegesteifigkeit: Flächenträgheitsmoment  $I_x = 214,2 \text{ cm}^4$ ,  $I_y = 90,5 \text{ cm}^4$
- Torsionswiderstandsmoment  $W_t = 18 \text{ cm}^3$ , Torsionsträgheitsmoment  $I_t = 45,8 \text{ cm}^4$
- Aluminium eloxiert, Farbe Natur - korrosionsbeständig, oberflächemit gutem Gleitwiderstand
- Länge frei wählbar: 170 mm bis 6000 mm, Verpackungseinheit 1 Stück