

Digitales Ausgangsmo CPX-E-8DO - Festo 4080491

Artikel-Nr. FES-4080491


Hersteller Festo

EAN 4052568291112

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.105 kg
Schutzart	IP20
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85389099

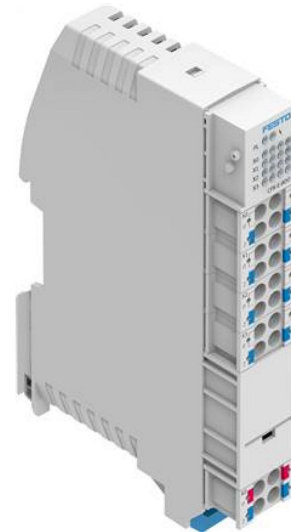

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60068-2-6 EN 60068-2-27 IEC 61131-2

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm
Rastermaß [mm]	18,9
Anzahl Ausgänge	8
Diagnose per LED	Fehler pro Kanal Fehler pro Modul Status pro Kanal
Diagnose per Bus	Fehler Modul Kurzschluss/Überlast Ausgang Unterspannung Lastversorgung
Modulparameter	Diagnose Kurzschluss Ausgang Diagnose Unterspannung Lastversorgung Verhalten nach Kurzschluss/Überlast
Kanalparameter	Forcen Kanal x
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Kanal

Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Last	Typ. 34 mA
Max. Summenstrom Ausgänge pro Modul [A]	4
Nennbetriebsspannung DC Ausgänge [V]	24
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	ja
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein
Zulässige Spannungsschwankungen Ausgänge	± 25 %
Spannungsversorgung, Anschlussart	Klemmleiste
Spannungsversorgung, Anschlusstechnik	Federzugklemme
Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern	4
Spannungsversorgung, Leiterquerschnitt [mm²]	0,2 bis 1,5
Spannungsversorgung, Hinweis zum Leiterquerschnitt	0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Schwingfestigkeit	Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % nicht kondensierend
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren	Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Hinweis zur Umgebungstemperatur	-5 - 60 °C bei vertikalem Einbau
Produktgewicht [g]	93
Max. Adressvolumen Ausgänge [Byte]	1
Kennlinie Ausgänge	nach IEC 61131-2, Typ 0,5
Schaltlogik Ausgänge	PNP (plusschaltend)
Elektrischer Anschluss Ausgang, Funktion	Digitalausgang
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlussart	4x Klemmleiste
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlusstechnik	Federzugklemme
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss Ausgang, Leiterquerschnitt [mm²]	0,2 bis 1,5
Elektrischer Anschluss Ausgang, Hinweis zum Leiterquerschnitt	0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse

Befestigungsart	mit Hutschiene
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA