

Mini-Schlitten EGSC-BS-KF-25-25-6P - Festo 8048310

Artikel-Nr. FES-8048310


Hersteller Festo

EAN 4052568295059

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.23 kg
Schutzart	IP40
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84799070

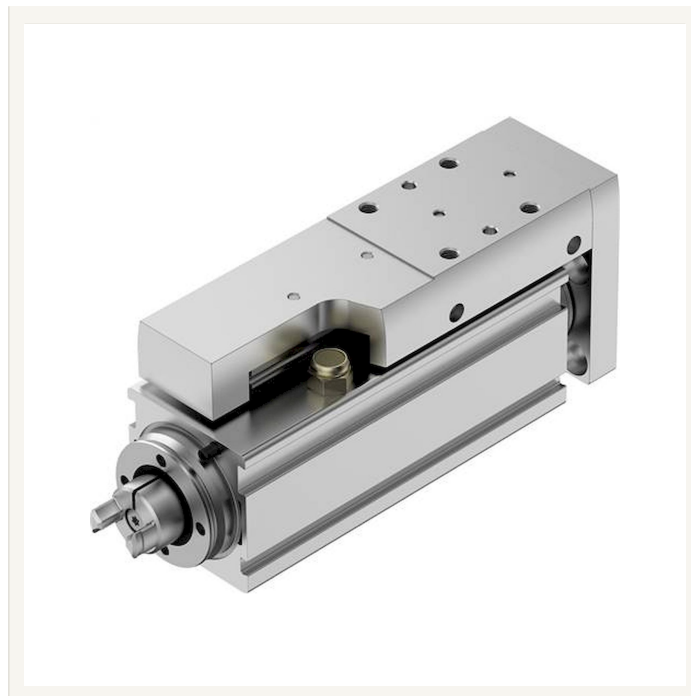

BESCHREIBUNG

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Arbeitshub [mm]	25
Baugröße	25
Hubreserve [mm]	0
Reversierspiel [µm]	150
Spindeldurchmesser [mm]	6
Spindelsteigung [mm/U]	6
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Elektrischer Mini-Schlitten mit Kugelgewindetrieb
Motorart	Schrittmotor Servomotor
Referenzierung	Festanschlag-Block negativ Festanschlag-Block positiv Referenzschalter
Spindel-Typ	Kugelgewindetrieb

Positionserkennung	für Näherungsschalter
Max. Beschleunigung [m/s ²]	15
Max. Geschwindigkeit [m/s]	0,4
Wiederholgenauigkeit	±0,015 mm
Einschaltdauer	100 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Geräuschpegel [dB(A)]	50
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 50
Dynamische Tragzahl Festlager [N]	2.810
Dynamische Tragzahl Linearführung [N]	1.310
Dynamische Tragzahl Kugelgewindetrieb [N]	1.700
Max. Kraft F _y [N]	669
Max. Kraft F _z [N]	669
Max. Moment M _x [Nm]	2,00
Max. Moment M _y [Nm]	2,11
Max. Moment M _z [Nm]	2,11
Max. Radialkraft am Antriebsschaft [N]	50
Max. Vorschubkraft F _x [N]	20
Richtwert Nutzlast, horizontal [kg]	1
Richtwert Nutzlast, vertikal [kg]	1
Statische Tragzahl Kugelgewindetrieb [N]	2.600
Statische Tragzahl Linearführung [N]	2.440
Massenträgheitsmoment J _H pro Meter Hub [kg/cm ²]	0,01507
Massenträgheitsmoment J _L pro kg Nutzlast [kg/cm ²]	0,00912
Massenträgheitsmoment J _O [kg/cm ²]	0,00144
Vorschubkonstante [mm/U]	6
Statische Tragzahl Festlager [N]	1.340
Richtwert Laufleistung [km]	5.000
Wartungsintervall	Lebensdauerschmierung
Bewegte Masse bei 0 mm Hub [g]	83
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub [g]	19
Grundgewicht bei 0 mm Hub [g]	176
Produktgewicht [g]	223
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub [g]	9

Befestigungsart	mit Innengewinde mit Zentrierhülse mit Zubehör mit Zylinderstift
Schnittstellencode Aktuator	V20
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Führung Schlitten	Wälzlagerstahl
Werkstoff Führungsschiene	Wälzlagerstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlitten	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Spindelmutter	Wälzlagerstahl
Werkstoff Spindel	Wälzlagerstahl