

# Strebenprofil 80x120L D17/D17, eloxiertes Aluminium, ESD-geeignet, 1000 mm - Bosch Rexroth 3842993204-1000


Artikel-Nr. BRR-3842993204-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Stranggepresstes Aluminium-Strebenprofil im Querschnitt 80x120L mit 10 offenen Nuten und Rastermaß 40 mm für den Aufbau stabiler Montagerahmen und Tragkonstruktionen. Das eloxierte Profil ist ESD-geeignet und wird in der Farbe Natur geliefert. Die Bohrungsausführung D17 in den Nuten C/J, D/I und E/H sowie M12-Kernzüge in allen Positionen ermöglichen eine direkte, flexible Verbindung ohne Sonderwerkzeug.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse | TEC                                                                                                                                                     |
| Gewicht           | 0.0099 kg                                                                                                                                               |
| Hinweis           | Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet. |
| Ursprungsland     | Deutschland                                                                                                                                             |
| Zolltarifnummer   | 76169990                                                                                                                                                |

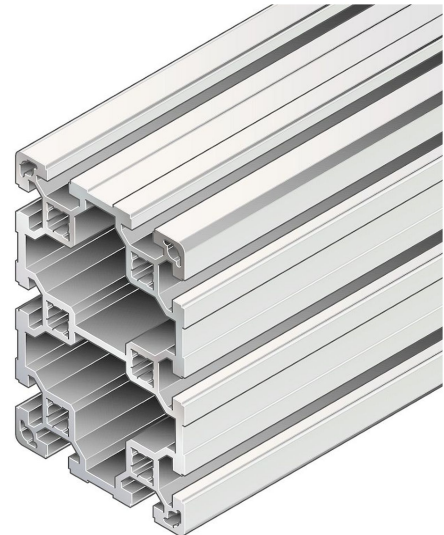

31411

## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

## BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 80x120L D17/D17 von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumprofil mit 10 offenen Nuten und einem Rastermaß von 40 mm. Mit einem Flächenträgheitsmoment von 389,2 cm<sup>4</sup> in X-Richtung und 192,8 cm<sup>4</sup> in Y-Richtung eignet es sich für Rahmenkonstruktionen, Maschinengestelle und Arbeitstische, die hohe Biege- und Torsionssteifigkeit erfordern. Die ESD-Eignung macht es zum bevorzugten Profil in der Elektronikfertigung und in Reinraumbereichen.

- Querschnitt 80x120 mm mit L-Geometrie - 10 offene Nuten für maximale Anschlussflexibilität
- ESD-geeignet - sicher für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Fertigungsumgebungen
- Eloxiertes Aluminium - korrosionsbeständig, langlebig und pflegeleicht
- Profildbearbeitung D17 in Nuten C/J, D/I, E/H sowie M12 in allen Kernzügen - direkte Verschraubung ohne Nacharbeit
- Lieferbar in Längen von 80 mm bis 6000 mm - hier als 1000-mm-Stab