

Motorleitung NEBM-M23G15-EH-7.5-Q7N-R3LEG14 - Festo 5251376

Artikel-Nr. FES-5251376


Hersteller Festo

EAN 4052568422172

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.7 kg
Schutzart	IP67
Zolltarifnummer	85444290

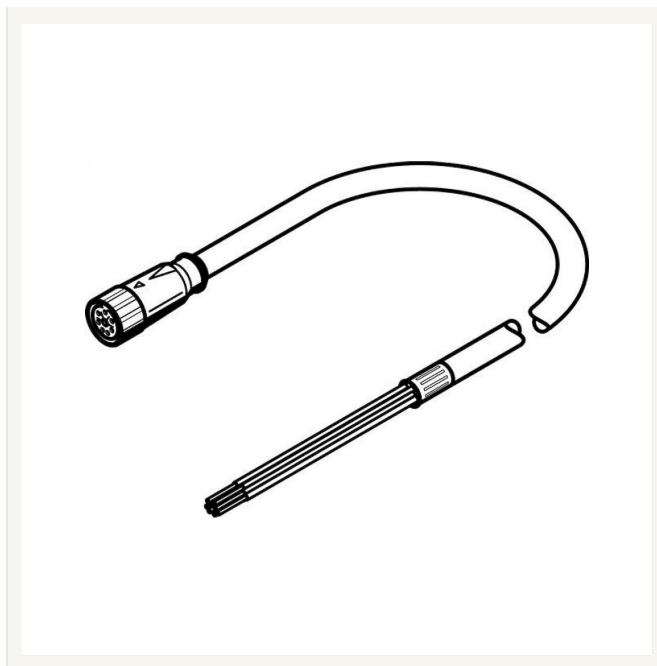

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Hybrid-Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M23x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	15
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	12
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Stecker und Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	RJ45 und offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	14
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	12
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 850

Kabellänge [m]	7,50
Leitungseigenschaft	schleppkettentauglich
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung [mm]	>= 90 mm
Kabeldurchmesser [mm]	12,0
Kabelaufbau	geschirmt 4 x 0,75 mm ² + 1 x (2 x 0,75 mm ²) + 1 x (2 x 0,24 mm ² + 2 x 2 x 0,15 mm ²)
Leiter-Nennquerschnitt [mm ²]	0,15 0,24 0,75
Aderenden	Aderendhülse
Schutzart	IP67
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 90
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-25 bis 80
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Halogenfrei RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel	 grau
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Isolierhülle	PP
Betriebsspannungsbereich AC [V]	0 bis 630
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang	gerade
Verschmutzungsgrad	1
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	11,7
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	6,00
Biegeradius, feste Kabelverlegung [mm]	>= 48 mm
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen auf Anfrage
Basierend auf Norm	EN 61984
Produktgewicht [g]	2.625
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	Schraubverriegelung
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,3 mm