

Verbindungsleitung NEBV-C1SW3-K-5-N-LE3-S9 - Festo 8032629

Artikel-Nr. FES-8032629


Hersteller Festo

EAN 4052568428655

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.24 kg
Schutzart	IP65
Zolltarifnummer	85444290

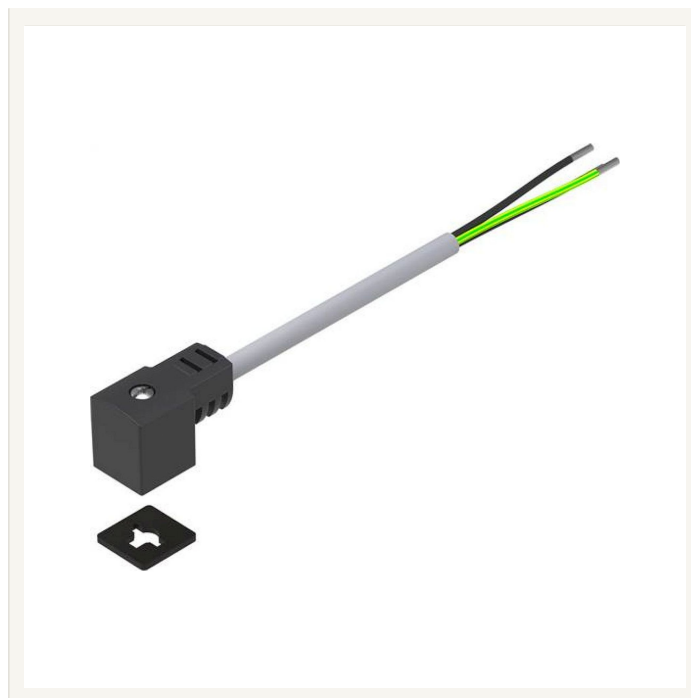

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Produktgewicht [g]	235
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose, schmal
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild Form C nach EN 175301-803
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/3

Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	3
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 230
Betriebsspannungsbereich AC [V]	0 bis 230
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	6
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	4,0
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge [m]	5,0
Leitungseigenschaft	Standard
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen auf Anfrage
Kabeldurchmesser [mm]	5,2
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,1 mm
Kabelaufbau	3x0,5
Schutzart	IP65 IP67
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 70
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung [°C]	-5 bis 70
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Farbe Kabelmantel	 grau
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PU)
Farbe Gehäuse	 schwarz
Werkstoff Isolierhülle	PVC
Leiter-Nennquerschnitt [mm²]	0,50
Werkstoff Dichtungen	HNBR
Werkstoff Steckkontakte	Kupferlegierung verzinkt
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung [mm]	>= 52 mm
Anschlusshäufigkeit	50

Elektrischer Anschluss 1, Hinweis zum Kabelabgang	um 180° umsetzbar
Verpolungsschutz	bipolar
Werkstoff Schrauben	Edelstahl