


Streckenprofil VarioFlow plus STS 1/2 L variabel, Edelstahl 1.4301 - Bosch Rexroth 3842996027-1000

Artikel-Nr. BRR-3842996027-1000
Hersteller Bosch Rexroth

Streckenprofil aus nichtrostendem Stahl 1.4301 für das Kettenfördersystem VarioFlow plus STS in variabler Länge (75 bis 3000 mm). Das Profil ist in sechs Baugrößen von 65 bis 320 mm lieferbar und wird unmontiert geliefert - passend für gerade Streckenabschnitte mit hohen Hygienenanforderungen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

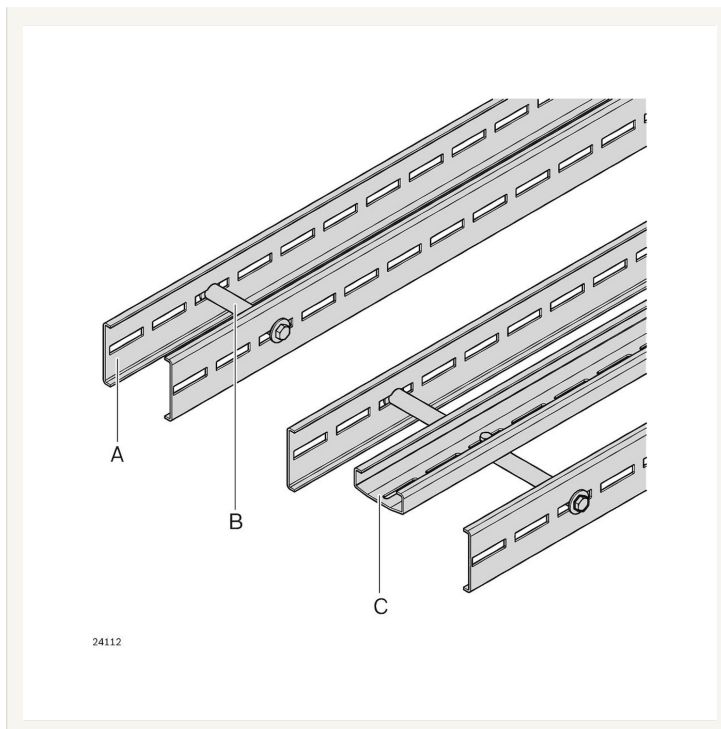

BESCHREIBUNG

Das Streckenprofil VarioFlow plus STS 1/2 L VAR ist das tragende Grundelement gerader Förderabschnitte im Edelstahlsystem VarioFlow plus STS von Bosch Rexroth. Es besteht aus nichtrostendem Stahl 1.4301 und eignet sich damit für Umgebungen mit erhöhten Reinigungs- und Korrosionsschutzanforderungen, wie sie in der Lebensmittel-, Pharma- und Elektronikindustrie auftreten. Die variable Länge ermöglicht eine flexible Streckenplanung ohne aufwändige Sonderanfertigungen.

- Variable Länge von 75 bis 3000 mm - exakte Anpassung an die Anlagenlänge ohne Verschnitt
- Sechs Baugrößen (65, 90, 120, 160, 240, 320 mm) für unterschiedliche Förderbreiten und Traglasten
- Werkstoff Edelstahl 1.4301 - korrosionsbeständig, reinigungsfreundlich, langlebig
- Flächenträgheitsmoment $I_x 10,04 \text{ cm}^4$ - hohe Biegesteifigkeit in der Hauptlasttrichtung
- Liefereinheit 1 Stück, unmontiert - direkte Integration in die Systemkonfiguration