

TUBELED_40 II RGB-W ECO Maschinenleuchte 540 mm, Signalfunktion, IP69K - LED2WORK 118390-02


Artikel-Nr. L2W-118390-02

Hersteller LED2WORK

LED-Hybridleuchte, die in einem flach aufbauenden Gehäuse von 29 mm beleuchtet und signalisiert. 2300 lm weißes Arbeitslicht plus RGB-Signalfunktion durch Blinken oder Farbwechsel, IP67/IP69K und öl-resistent für den CNC-Einsatz.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.65 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239

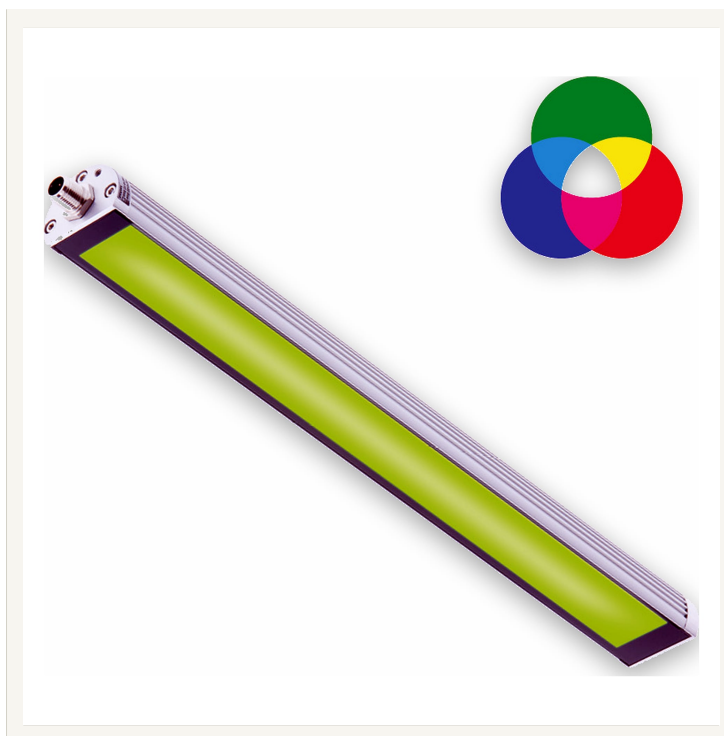

NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Eine Maschine hell ausleuchten und ihren Zustand farblich melden gelingt mit der TUBELED_40 II RGB-W ECO in einem einzigen Gerät. Das nur 29 mm flach aufbauende Gehäuse liefert 2300 lm weißes Arbeitslicht und blendet bei Bedarf auf eine RGB-Signalfarbe um.

VORTEILE

- 2300 lm weißes Arbeitslicht mit RGB-Signalfunktion durch Blinken oder Farbwechsel
- Statusmeldung von Zustandsänderungen wie Prozessende oder Störung direkt am Arbeitsbereich
- Schutzart IP67/IP69K, öl-resistent und spanbeschusssicher, voll CNC-geeignet
- Nur 29 mm flach aufbauend, Aluminiumgehäuse mit sprungsicherem Sicherheitsglas
- Lebensdauer über 100.000 h (L80/B10), gefertigt in Deutschland

ANWENDUNGEN

Geeignet für die Innenraumbeleuchtung von Werkzeugmaschinen, CNC-Zentren und Anlagen, in denen Zustandsänderungen farblich signalisiert werden sollen.

Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung. Risikogruppe nach DIN EN

62471: Freie Gruppe. Gefertigt in Deutschland.