

Heißluftdüse PLCC 20×20 52-polig - Hakko A1136B

Artikel-Nr. HK-A1136B


Hersteller Hakko

EAN 4962615514883

Heißluftdüse für PLCC 20×20 mit 52 Pins, konzipiert für die Hakko Heißluft-Reworkstationen FR-801, FR-802, FR-803, 850 und 852. Ermöglicht präzises Löten und Entlöten von SMD-Bauteilen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	85159080

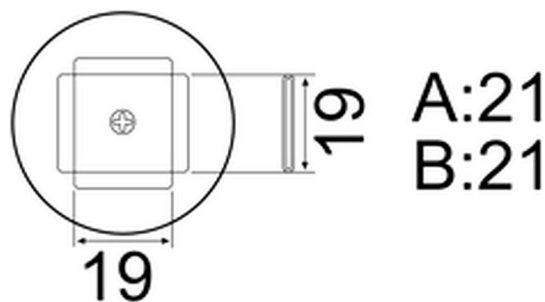

BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko A1136B ist eine spezielle Heißluftdüse für das Rework von PLCC-Gehäusen (Plastic Leaded Chip Carrier) mit den Abmessungen 20×20 mm und 52 Pins. Diese Düse ist mit den Hakko Heißluft-Reworkstationen FR-801, FR-802, FR-803, 850 und 852 kompatibel und bietet eine präzise Temperaturregelung für das Entfernen und Bestücken von Bauteilen.

WESENTLICHE MERKMALE

- Kompatibel mit PLCC-Gehäusen 20×20 mm in 52-poliger Ausführung
- Optimierte Düsengeometrie für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Kompatibel mit mehreren Hakko Heißluftstationen
- Präzisionsgefertigt für professionelle Rework-Anwendungen
- Robuste Bauweise für den wiederholten Einsatz

ANWENDUNGEN

Ideal für Rework-Profis und Elektronikhersteller, die eine präzise Temperaturregelung für das Löten, Entlöten und Austauschen von PLCC-Bauteilen auf Leiterplatten benötigen. Geeignet für Prototypenentwicklung, Reparatur und Produktionsumgebungen.