

Strebenprofil 40x40L 3N, 6070 mm, ESD-geeignet, eloxiertes Aluminium - Bosch Rexroth 3842529368


Artikel-Nr. BRR-3842529368

Hersteller Bosch Rexroth

Eloxiertes Aluminium-Strebenprofil im Querschnitt 40x40L mit 3 offenen Nuten (Profiltyp 3N) für den Aufbau tragfähiger Montagerahmen und Schutzeinrichtungen. Die Länge von 6070 mm ermöglicht große Spannweiten ohne Stöße, das 10-mm-Nutprofil nimmt alle gängigen Rexroth-Verbindungselemente auf. Eloxierte Oberfläche und ESD-Eignung machen das Profil geeignet für elektrostatisch sensible Produktions- und Prüfumgebungen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	9.625 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Höhe	6070 mm
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

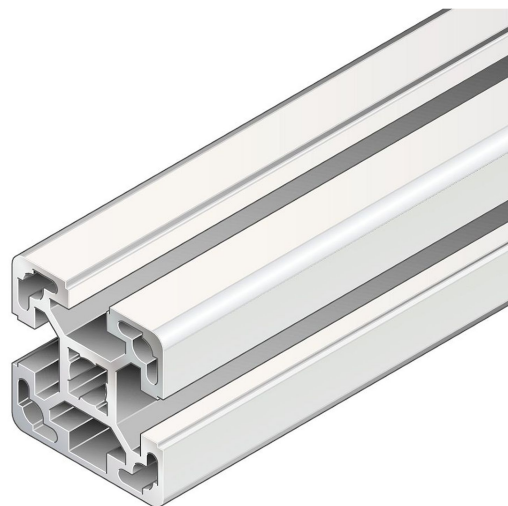

31398

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x40L 3N von Bosch Rexroth ist ein eloxiertes Aluminiumprofil mit 6070 mm Länge und drei offenen Nuten. Es ist auf das 40-mm-Rastersystem abgestimmt und nimmt über die 10-mm-Profilnut alle standardisierten Rexroth-Verbindungs- und Befestigungselemente auf. Die ESD-Eignung erlaubt den Einsatz in elektrostatisch kontrollierten Bereichen nach entsprechenden Schutzanforderungen.

- Drei offene Nuten für vielseitige Anbindung von Traversen, Spannwickeln und Geräteträgern
- 6070 mm Stablänge - weniger Verbindungsstellen bei großen Konstruktionen
- 10-mm-Nut kompatibel mit dem gesamten Rexroth-40er-Zubehörsortiment
- Eloxiertes Aluminium: korrosionsbeständig, formstabil, leicht
- ESD-geeignet für elektrostatisch sensible Produktions- und Prüfumgebungen