

Strebenprofil 40x80L 3NVS, 6070 mm, eloxiertes Aluminium, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842538329

Artikel-Nr. BRR-3842538329

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil mit dem Querschnitt 40x80L und drei offenen Nuten (Profiltyp 3NVS) für den statisch anspruchsvollen Rahmen- und Streckenbau. Das eloxierte Aluminiumprofil ist ESD-geeignet und wird als Einzelstange in der Standardlänge 6070 mm geliefert. Empfohlenes Zubehör: Abdeckkappe 40x80 (signalgrau oder schwarz).

TECHNISCHE DATEN


Gewicht 17.4 kg

Hinweis **Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.**

Höhe 6070 mm

Ursprungsland Deutschland

Zolltarifnummer 76042100

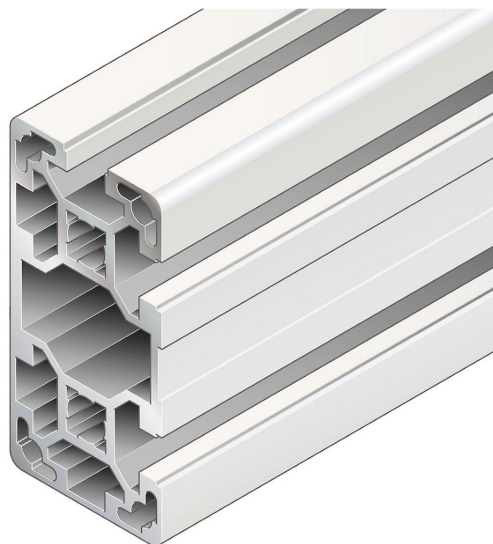

31406

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x80L 3NVS von Bosch Rexroth eignet sich für Tragkonstruktionen und Montagerahmen, bei denen hohe Biegesteifigkeit und elektrostatische Ableitfähigkeit gefordert sind. Der asymmetrische Querschnitt 40x80L mit drei offenen Nuten (Rastermaß 40 mm, Profalnuten 10) erlaubt eine flexible Anbindung von Verbindern und Anbauteilen aus dem Rexroth-System. Material: Aluminium, eloxiert. Farbe: Natur. ESD-Eignung: ja.

- Drei offene Nuten ermöglichen Anbauteile an drei Seiten ohne Unterbrechung der Tragstruktur
- Eloxierete Oberfläche bietet Korrosionsschutz und elektrostatische Ableitfähigkeit (ESD: ja)
- Hohe Biegesteifigkeit in X-Richtung: Flächenträgheitsmoment $I_x = 67,8 \text{ cm}^4$, Widerstandsmoment $W_x = 17 \text{ cm}^3$
- Lieferung als Einzelstange in Standardlänge 6070 mm - sofort einsatzbereit ohne weitere Zuschnitte
- Kompatibel mit dem gesamten Bosch-Rexroth-Verbinder- und Zubehörprogramm für Rastermaß 40 mm