

ESD-Absaugdüse rund 155 mm Öffnung, 75 mm Aufnahme aus Kautschuk - Quick KHRR125-75

Artikel-Nr. QCK-QUKHRR125-75


Hersteller Quick

EAN 4250078322030

Runde ESD-Absaugdüse mit 155 mm Öffnung und 75 mm Aufnahme für Lötrauch-Absaugarme. Der hitzebeständige Kautschuk leitet Ladungen ab und fängt Lötrauch direkt an der Quelle ab.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	85159080900

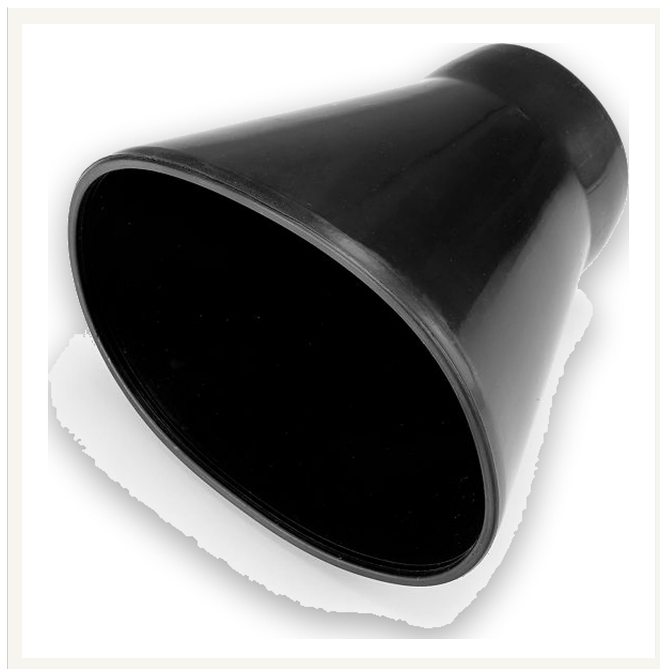

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Quick KHRR125-75 ist eine runde Absaugdüse für Lötrauch-Absaugsysteme mit 75 mm Anschluss. Mit 155 mm Öffnung erfasst sie den aufsteigenden Lötrauch großflächig über dem Arbeitsplatz und führt ihn dem Filtersystem zu, bevor er die Atemluft erreicht.

VORTEILE

- 155 mm Öffnung für großflächige Erfassung des Lötrauchs am Arbeitsplatz
- 75 mm Aufnahme (w) zum direkten Anschluss an 75-mm-Absaugarme
- ESD-fähiges Material zur sicheren Ableitung statischer Ladungen
- Hitzebeständiger Kautschuk für den Einsatz nahe der Lötstelle

ANWENDUNGEN

Erfassung von Lötrauch an Hand- und Industrielötplätzen sowie bei Rework und Nacharbeit, montiert am Ende eines flexiblen Absaugarms direkt über der Lötstelle.

KOMPATIBILITÄT & LIEFERUMFANG

Geeignet für den Anschluss an gegliederte 75-mm-Absaugarme der Serie KAP75-150 (1,5 m).
Lieferumfang: eine Absaugdüse KHRR125-75.

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

ESD-fähiges Zubehör für Lötrauch-Absaugsysteme.