

Durchflussgefäß mit Kühlmantel, 0,29 L - Bandelin Sonopuls DG 6


Artikel-Nr. BND-3819

Hersteller Bandelin

Durchflussgefäß DG 6 mit Kühlmantel für die kontinuierliche Beschallung größerer Mengen im Durchfluss. Über die vorhandenen Schlauchanschlüsse lässt sich die Probe während der Beschallung mit flüssigem Kühlmittel temperieren. Arbeitsvolumen 0,29 L.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	1.03 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799080

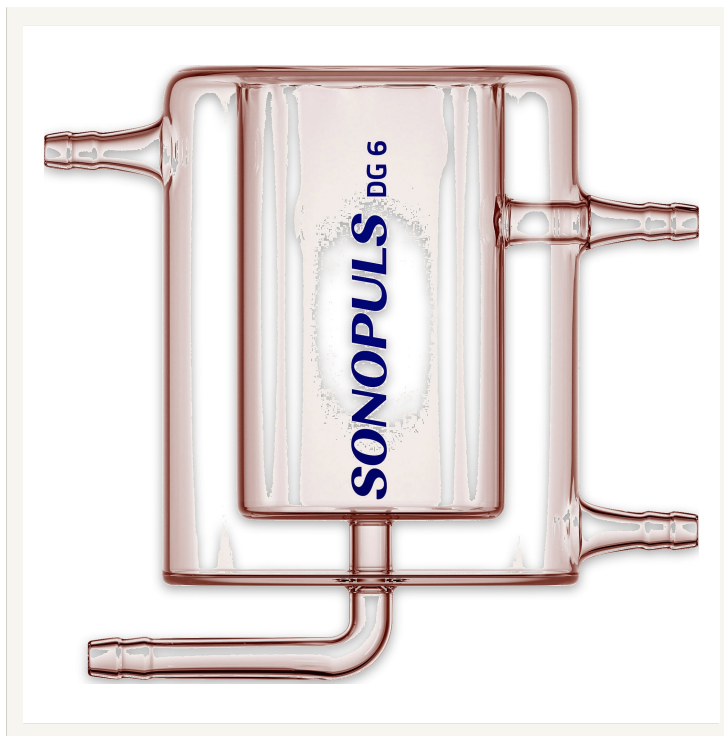

BESCHREIBUNG

Das Durchflussgefäß DG 6 ist für die kontinuierliche Beschallung größerer Flüssigkeitsmengen im Durchfluss ausgelegt. Der integrierte Kühlmantel temperiert die Probe während der Beschallung über flüssiges Kühlmittel und hält so die Temperatur trotz des Energieeintrags stabil.

VORTEILE

- Kontinuierliche Beschallung größerer Mengen im Durchfluss
- Kühlmantel zur Temperierung der Probe während der Beschallung
- Schlauchanschlüsse für den Anschluss eines Kühlmittelkreislaufs
- Arbeitsvolumen 0,29 L bei kompakter Bauform
- Glasoliven 12 mm bei einer Durchflussrate von 3 l/h

ANWENDUNG

Das DG 6 dient im Labor zum Homogenisieren, Dispergieren und Emulgieren größerer Volumina im Durchfluss sowie zur Kreislaufbeschallung. Der Kühlmantel ist besonders bei temperaturempfindlichen Proben von Vorteil.