

EMC EXSM 32/125. Doppelkolbenzylinder, Kolben 32mm, Hub 125mm

Artikel-Nr. FL-EXSM-32/125


Hersteller E.MC

EAN 4050571874551

Doppelkolbenzylinder, Kolben 32mm, Hub 125mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.2 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84123100

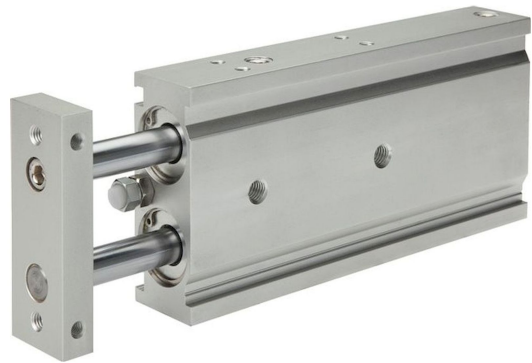

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Kolbenstangen: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium,
Dichtungen: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-10 bis +60 °C

Betriebsdruck:

max. 7 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschalterttyp:

D, A

Vorteile:

- Führung durch selbstschmierende Gleitlager,
- Verdrehtoleranz $< 0,2^\circ (\pm)$,
- ideal für Pick- and Place-Anwendungen,
- Hubeinstellbereich 0 bis -5 mm,
- Luftanschluss von oben oder unten (mit Verschlussstopfen verschlossen),

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/3

- Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CXS

Kolbendurchmesser [mm]	32
Hub [mm]	125
Hub Einstellbereich [mm]	120 - 125
Ausführung	Doppelkolbenzylinder
G (Druckluftanschluss)	G 1/8"
Reparatursätze	EXSM 32 REP
zulässige Querkraft [N]	6,8
A [mm]	112,0
B [mm]	30,0
C [mm]	82
D [mm]	90
D1	90
E [mm]	30
E1 [mm]	30
F [mm]	76,0
H [mm]	14
I [mm]	44
K [mm]	75
L [mm]	96
M [mm]	36
N1 [mm]	53,0
N2 [mm]	10,0
R [mm]	11,5
S [mm]	98
T [mm]	38
V [mm]	16
W [mm]	20,0
P1	11,0 (6,3 tief)
P2	M 8
P3	M 6
P4	M 5
P5 [mm]	6,8
P6	M 5
Q2 [mm]	12

Q4 [mm]	8,0
Q6 [mm]	7,0