

R 34 VU-P. Vakuumregler ohne Fremdleckage G 3/4"

Artikel-Nr. FL-R-34-VU-P


Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571568597

Vakuumregler ohne Fremdleckage G 3/4"

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.7 kg
Zolltarifnummer	84141089

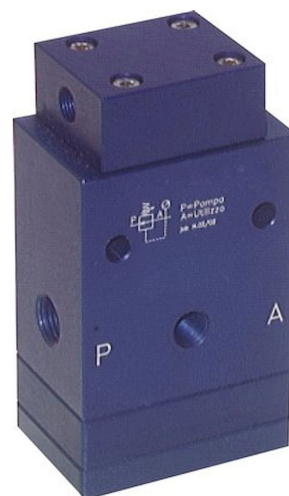

BESCHREIBUNG

Anwendung:

Mit diesen Vakuumreglern kann gezielt ein Vakuum ohne Fremdleckagen reguliert werden. Sie werden bei Vakuumkreisen eingesetzt, bei denen einzelne Verbraucher mit unterschiedlichen Unterdrücken versorgt werden müssen.

Einstellung:

Die Einstellung erfolgt über eine Rändelschraube oder über ein pneumatisches Signal.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eleoxiert, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:

-10 bis +80 °C

Manometeranschluss:

G 1/4" (Regler G 1/4" und G 3/8": G 1/8")

Steueranschluss (pneumatische Einstellung):

G 1/8" (Regler G 1 1/2": G 1/4")

Ausführung

Standardregler

Einstellung

pneumatisch

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Gewinde	G 3/4"
Saugleistung [m³/h]	40
Saugleistung [l/min]	667
Manometeranschluss	G 1/4"
Druckregelbereich [bar]	-1 bis -0,2
Steuerdruck bei pneumatischer Einstellung [bar]	0 - 3