

VSP 20 B1 SI. Balgsauger, 1,5-fach, P-Serie, 20x9mm, Silikon (50A), transparent

Artikel-Nr. FL-VSP-20-B1-SI


Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571727017

Balgsauger, 1,5-fach, P-Serie, Ø 21x9mm, Silikon (50A), transparent

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Transparent
Gewicht	0.0023 kg
Zolltarifnummer	84879090

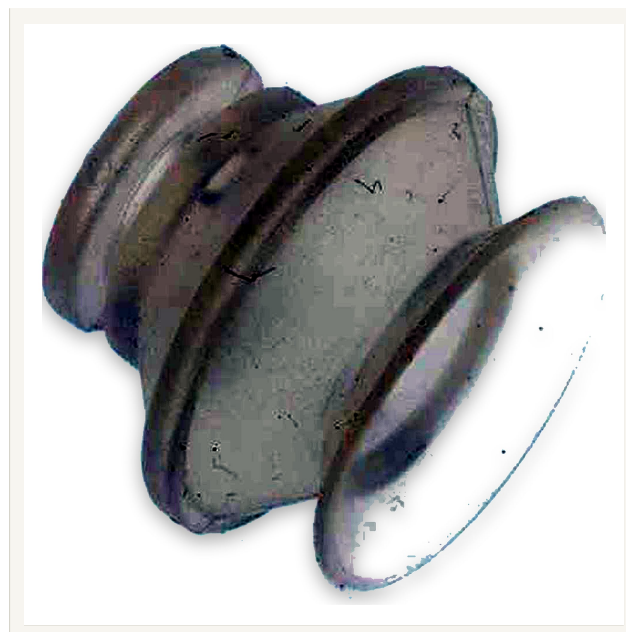

BESCHREIBUNG

Werkstoff CR:

Bezeichnung: Chloropren; Temperaturbereich: -40°C bis max. +110°C; Verschleißfestigkeit: ausreichend; Ölbeständigkeit: gut; Wetter- und Ozonbeständigkeit: gut; Benzinbeständigkeit: nicht empfohlen; Vorteil: witterungsbeständig; Empfehlung für: Universaleinsatz

Werkstoff NBR:

Bezeichnung: Nitril-Kautschuk; Temperaturbereich: -30°C bis max. +90°C; Verschleißfestigkeit: ausreichend; Ölbeständigkeit: sehr gut; Wetter- und Ozonbeständigkeit: nicht empfohlen; Benzinbeständigkeit: ausreichend; Vorteil: ölbeständig, wasserbeständig bis max. 70°C; Empfehlung für: Universaleinsatz

Werkstoff Silikon:

Bezeichnung: Silikon-Kautschuk; Temperaturbereich: -40°C bis max. +200°C; Verschleißfestigkeit: nicht empfohlen; Ölbeständigkeit: nicht empfohlen; Wetter- und Ozonbeständigkeit: sehr gut; Benzinbeständigkeit: nicht empfohlen; Vorteil: temperaturbeständig, sehr flexibel; Empfehlung für: Nahrungsmittel, Elektronik

Werkstoff PUR:

Bezeichnung: Polyurethan; Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C; Verschleißfestigkeit: gut; Ölbeständigkeit: sehr gut; Wetter- und Ozonbeständigkeit: ausreichend; Benzinbeständigkeit: gut; Vorteil: hohe Standzeit; Empfehlung für: rauhe Einsatzbedingungen, Automobil

Werkstoff NR:

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Bezeichnung: Natur-Kautschuk; Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C; Verschleißfestigkeit: gut; Ölbeständigkeit: nicht empfohlen; Wetter- und Ozonbeständigkeit: nicht empfohlen; Benzinbeständigkeit: nicht empfohlen; Vorteil: flexibel, abriebfest; Empfehlung für: Holz, unebenene Oberflächen

Werkstoff NRE:

Bezeichnung: Natur-Kautschuk; Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C; Verschleißfestigkeit: gut; Ölbeständigkeit: nicht empfohlen; Wetter- und Ozonbeständigkeit: nicht empfohlen; Benzinbeständigkeit: nicht empfohlen; Vorteil: sehr flexibel, abriebfest; Empfehlung für: Holz, unebene Oberflächen

Werkstoff SBR:

Bezeichnung: Styrol-Butadien-Kautschuk; Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C; Verschleißfestigkeit: sehr gut; Ölbeständigkeit: nicht empfohlen; Wetter- und Ozonbeständigkeit: ausreichend; Benzinbeständigkeit: ausreichend; Vorteil: abdruckarm, sehr flexibel, sehr abriebfest; Empfehlung für: Holz, unebene Oberflächen

Lieferumfang:

1 Stk. Sauger (Halter muss separat bestellt werden)

Werkstoff	Silikon (50A)
D [mm]	Ø 21
Hub [mm]	9
Farbe	transparent
Anschluss (innengewinde)	M 5
Anschluss (Außengewinde)	G 1/8"
Halter	VSPH C18
Haltering aus TPU (optional)	VSPH C18 HR
D1 [mm]	5,5
D2 [mm]	14,5
D3 [mm]	11,0
D4 [mm]	24
h [mm]	19,5
H [mm]	30,5
Temperaturbereich [°C]	-40 bis +200
Haltertyp	C