


## Airtec M 07533HN 24V=. 5/3-Wege Magnetventil, G 1/4", Mittelstellung entlüftet, 24 V DC

Artikel-Nr. **FL-M-07533HN-24V**Hersteller **Airtec**EAN **4050571471705**

5/3-Wege Magnetventil, G 1/4", Mittelstellung entlüftet, 24 V DC

### TECHNISCHE DATEN

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Gewicht         | <b>0.55 kg</b>  |
| Zolltarifnummer | <b>84812090</b> |

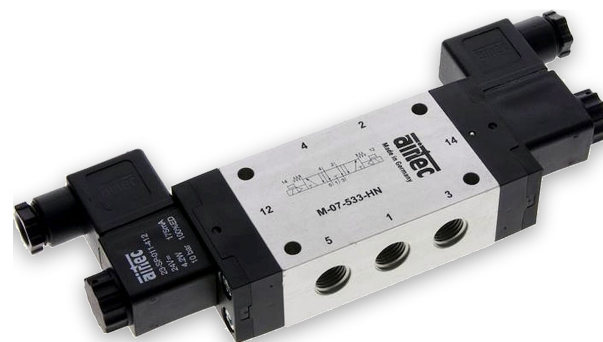

### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR

Temperaturbereich:

-10°C bis +70°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Bauform Magnetspule:

N (Steckergröße 1) (M 20 530, M 20 533: O, Steckergröße 0)

Druckeingang:

Anschluss 1

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR

Temperaturbereich:

-10°C bis +70°C

Medien:

geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Steuerspannungen:

Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Bauform Magnetspule:

N (Steckergröße 1) (M 20 530, M 20 533: O, Steckergröße 0)

Druckeingang:

Anschluss 1