


5/3-Wege-Magnetventil G 1/8", Mittelstellung belüftet, 24 V DC - Airtec M 05534HN 24V

Artikel-Nr. **FL-M-05534HN-24V**Hersteller **Airtec**EAN **4050571471125**

Elektrisch betätigtes 5/3-Wege-Magnetventil G 1/8" mit Mittelstellung belüftet, Steuerspannung 24 V DC. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schutzart IP 65, für geölte und ungeölte gefilterte Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.37 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090

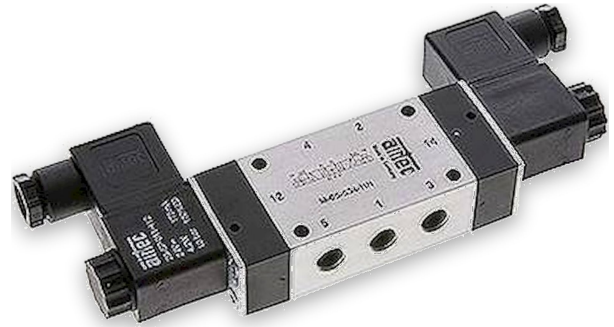

BESCHREIBUNG

Das Airtec M 05534HN 24V ist ein elektrisch betätigtes 5/3-Wege-Magnetventil mit Anschluss G 1/8" zur Steuerung pneumatischer Antriebe und Prozesse. Die Steuerspannung beträgt 24 V DC, die Umschaltung erfolgt über eine Magnetspule mit Stecker.

VORTEILE

- 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet für definierte Schaltstellungen im Steuerkreis
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff, Innenteile aus rostfreiem Stahl und Messing
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
- Steuerspannung 24 V DC, Spannungstoleranz von plus minus 10 Prozent
- Auslieferung grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker

ANWENDUNGEN

Eingesetzt wird das Ventil in Maschinen und Anlagen der Fabrik- und Prozessautomation, zur elektrischen Ansteuerung von Zylindern, Greifern und weiteren pneumatischen Verbrauchern.