

5/3-Wege-Pneumatikimpulsventil G 1/4", Mittelstellung entlüftet - Airtec P 07 533

Artikel-Nr. FL-P-07-533


Hersteller Airtec

EAN 4050571538231

Das pneumatisch betätigte Impulsventil schaltet bistabil durch Steuerdruck und hält seine Stellung ohne Dauersignal. 5/3-Wege-Funktion, Mittelstellung entlüftet am Anschluss G 1/4". Der eloxierte Aluminiumkörper arbeitet mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft von -10°C bis +70°C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.41 kg
Zolltarifnummer	84812090

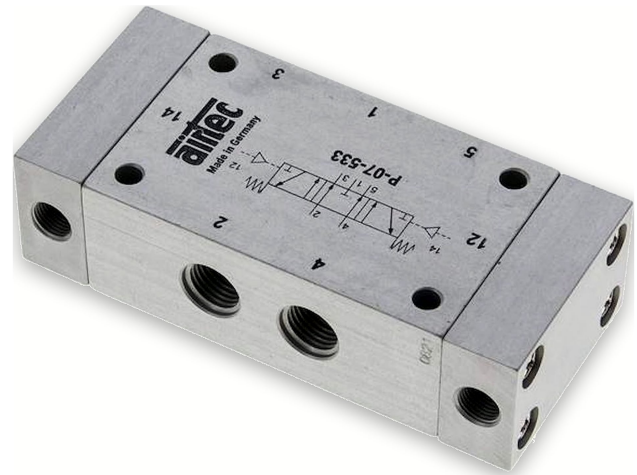

BESCHREIBUNG

Das Airtec P 07 533 ist ein pneumatisch betätigtes 5/3-Wege-Ventil mit Anschluss G 1/4". Es steuert Zylinder und andere pneumatische Verbraucher über Steuerdruck und arbeitet mit geölter und ungeölter, gefilterter Druckluft.

VORTEILE

- **5/3-Wege-Funktion, Mittelstellung entlüftet** für exakte Ansteuerung pneumatischer Verbraucher.
- Pneumatische Betätigung über Steuerdruck, bistabil (Impulsventil, ohne Rückstellung).
- Körper aus eloxiertem Aluminium mit rostfreien Stahl-Innenteilen und NBR-Dichtungen.
- Geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft von -10°C bis +70°C.
- Anschlussgewinde G 1/4" für einfache Integration in bestehende Leitungen.

ANWENDUNGEN

Eingesetzt zur Ansteuerung von Pneumatikzylindern und Stellgliedern in der Automatisierung, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in Steuerketten, in denen ein Ventil pneumatisch statt elektrisch geschaltet wird.