

## FLEX 5X1,5. flexible PVC-Steuerleitung 5x1,50mm<sup>2</sup> (YSLY-JZ)

Artikel-Nr. FL-FLEX-5X1,5


Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571302979

flexible PVC-Steuerleitung 5x1,50mm<sup>2</sup> (YSLY-JZ)

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 0.12 kg  |
| Zolltarifnummer | 85444995 |

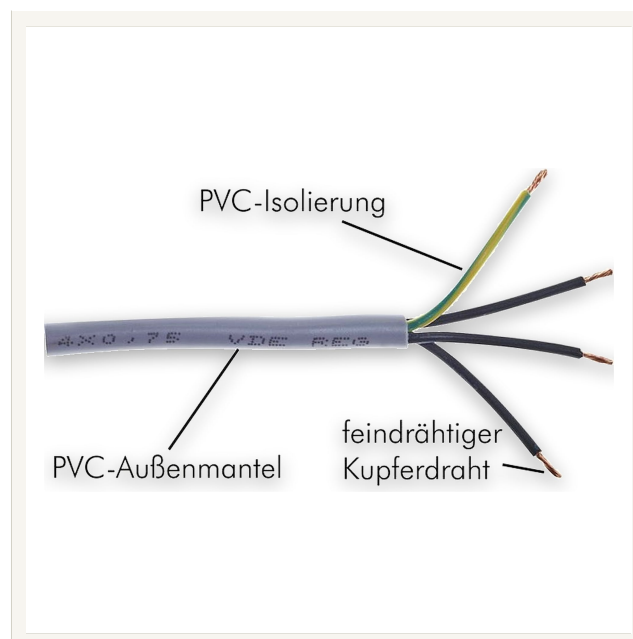

### BESCHREIBUNG

#### Beschreibung:

PVC Steuerleitung, in Anlehnung an VDE 0250, 0271, 0281, 0293, Außenmantel PVC grau, fortlaufender Zahlenaufdruck auf Adern nach VDE 0293, Schutzleiter grün / gelb, PVC-Aderisolierung

#### Verwendung:

Als Anschluss- und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien.

#### Betriebsspannung:

0 - 500 V (AC/DC)

#### Temperaturbereich:

fest verlegt: -20°C bis +80°C, beweglich verlegt: -5°C bis +80°C

#### Rollenlänge:

50 mtr.

#### Beschreibung:

PVC Steuerleitung, in Anlehnung an VDE 0250, 0271, 0281, 0293, Außenmantel PVC grau, fortlaufender Zahlenaufdruck auf Adern nach VDE 0293, Schutzleiter grün / gelb, PVC-Aderisolierung

**Verwendung:**

Als Anschluss- und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung. Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien.

**Betriebsspannung:**

0 - 500 V (AC/DC)

**Temperaturbereich:**

fest verlegt: -20°C bis +80°C, beweglich verlegt: -5°C bis +80°C

**Rollenlänge:**

50 mtr.