

**DS 14 GRL ES.
Präzisionsdrosselschalldämpfer G 1/4",
1.4571**

Artikel-Nr. FL-DS-14-GRL-ES

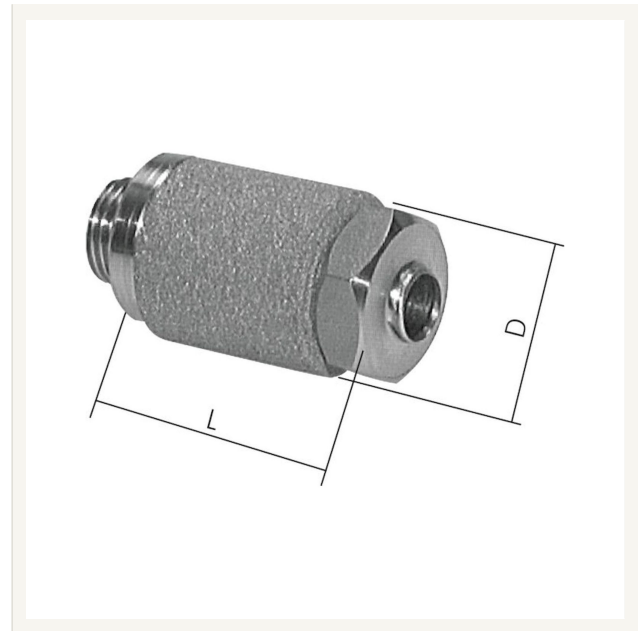
Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571274863

Präzisionsdrosselschalldämpfer G 1/4", 1.4571

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.05 kg
Zolltarifnummer	84879090

**BESCHREIBUNG****Bauart:**

Präzise Drosselspindel, wie sie bei den Winkel-Drosselventilen verwendet wird, dient als Grundkörper und ermöglicht dadurch eine sehr genaue Durchflusseinstellung. Die große Schalldämpferfläche aus Sintermetall reduziert das Abluftgeräusch auf ein Minimum.

Werkstoffe:

Typ Messing vernickelt: Hohlschraubendrossel: Messing vernickelt, Dichtungen und O-Ringe: NBR, Schalldämpfer: Sinterbronze, Typ 1.4571: Hohlschraubendrossel: 1.4571, Dichtungen und O-Ringe: FKM, Schalldämpfer: 1.4436

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C (1.4571: -20°C bis +150°C)

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Vorteile:

- kleines Einbaumaß,
- präzise Drosselung,
- geringer Geräuschpegel

Bauart:

Präzise Drosselspindel, wie sie bei den Winkel-Drosselventilen verwendet wird, dient als Grundkörper

und ermöglicht dadurch eine sehr genaue Durchflusseinstellung. Die große Schalldämpferfläche aus Sintermetall reduziert das Abluftgeräusch auf ein Minimum.

Werkstoffe:

Typ Messing vernickelt: Hohlschraubendrossel: Messing vernickelt, Dichtungen und O-Ringe: NBR, Schalldämpfer: Sinterbronze, Typ 1.4571: Hohlschraubendrossel: 1.4571, Dichtungen und O-Ringe: FKM, Schalldämpfer: 1.4436

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C (1.4571: -20°C bis +150°C)

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Vorteile:

- kleines Einbaumaß,
- präzise Drosselung,
- geringer Geräuschpegel