

Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 8,0 mm x 100 mm - Wiha 43028

Artikel-Nr. WH-43028


Hersteller Wiha

EAN 4010995430283

VDE-zertifizierter Einmaul-Gabelschlüssel für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V AC. Die Schlüsselweite von 8,0 mm bei 100 mm Gesamtlänge eignet sich für beengte Einbausituationen im Schaltschrankbau und der Elektroinstallation. Geprüft nach EN/IEC 60900.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.03 kg
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	82041100

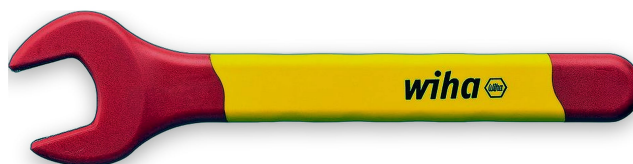

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Dieser isolierte Einmaul-Gabelschlüssel von Wiha überträgt Drehmoment auf Sechskantköpfe mit 8,0 mm Schlüsselweite und ist speziell für spannungsführende Arbeiten konzipiert. Die vollständige Isolierung schützt den Anwender zuverlässig bis 1000 V AC gemäß EN/IEC 60900.

VORTEILE

- VDE-zertifiziert: geprüfte Isolierung nach EN/IEC 60900 bis 1000 V AC
- Einseitige Gabelform für den Einsatz an schwer zugänglichen Schraubenköpfen
- Schlüsselweite 8,0 mm passt zu verbreiteten Klemmen- und Gehäuseschrauben in der Elektrotechnik
- Kompakte Gesamtlänge von 100 mm erleichtert Arbeit in engen Schaltschränken
- Maße 100 x 7 x 25 mm (L x B x T) ermöglichen ergonomischen Zugang

ANWENDUNG

- Elektroinstallation und Schaltschrankbau unter Spannung
- Anziehen und Lösen von Schrauben mit 8,0-mm-Sechskantkopf an spannungsführenden Bauteilen
- Einsatz durch Elektriker und Elektrofachkräfte gemäß VDE-Vorschriften

Hergestellt in China. Zolltarifnummer 82041100. Norm: EN/IEC 60900.