

Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 9,0 mm x 100 mm - Wiha 43029

Artikel-Nr. WH-43029


Hersteller Wiha

EAN 4010995430290

VDE-zertifizierter Einmaul-Gabelschlüssel für spannungsführende Arbeiten bis 1000 V AC. Mit der Schlüsselweite 9,0 mm und 100 mm Gesamtlänge greift er präzise an Sechskantköpfen in der Elektroinstallation und im Schaltschrankbau. Geprüft nach EN/IEC 60900.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.04 kg
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	82041100

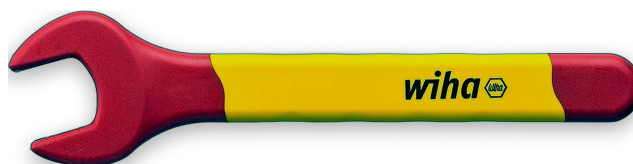

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Dieser isolierte Einmaul-Gabelschlüssel von Wiha ist für den sicheren Einsatz an spannungsführenden Bauteilen konzipiert. Die Schlüsselweite 9,0 mm deckt verbreitete Schraubengrößen in der Elektrotechnik ab, die vollständige Isolierung schützt bis 1000 V AC gemäß EN/IEC 60900.

VORTEILE

- VDE-zertifiziert: geprüfte Isolierung nach EN/IEC 60900 bis 1000 V AC
- Einseitige Gabelform für Zugang an schwer erreichbaren Schraubenköpfen
- Schlüsselweite 9,0 mm passend zu typischen Klemmschrauben in Schaltanlagen
- Gesamtlänge 100 mm für kompakten Einsatz in engen Gehäusen
- Abmessungen 100 x 7 x 28 mm (L x B x T)

ANWENDUNG

- Elektroinstallation und Schaltschrankbau unter Spannung
- Anziehen und Lösen von 9,0-mm-Sechskantschrauben an spannungsführenden Bauteilen
- Einsatz durch Elektrofachkräfte nach VDE-Normen

Hergestellt in China. Zolltarifnummer 82041100. Norm: EN/IEC 60900.