

Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 10,0 mm x 110 mm - Wiha 43030

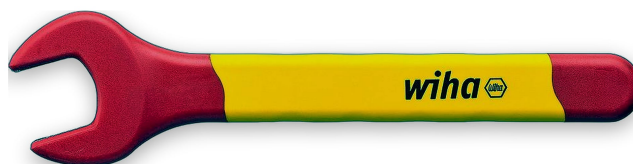
Artikel-Nr. WH-43030

Hersteller Wiha

EAN 4010995430306

VDE-zertifizierter Einmaul-Gabelschlüssel für Elektroarbeiten unter Spannung bis 1000 V AC. Die Schlüsselweite 10,0 mm bei 110 mm Gesamtlänge eignet sich für Sechskantschrauben in Schaltanlagen und der industriellen Elektroinstallation. Geprüft nach EN/IEC 60900.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **TEC**Gewicht **0.04 kg**Ursprungsland **China**Zolltarifnummer **82041100**

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel 10,0 mm von Wiha ermöglicht präzises Arbeiten an spannungsführenden Sechskantschrauben. Die einseitige Gabelform bietet Zugang in beengten Einbausituationen, die vollständige Isolierung schützt den Anwender bis 1000 V AC nach EN/IEC 60900.

VORTEILE

- VDE-zertifiziert: geprüfte Isolierung nach EN/IEC 60900 bis 1000 V AC
- Schlüsselweite 10,0 mm für Schrauben an Klemmen, Sammelschienen und Schaltgeräten
- Gesamtlänge 110 mm bietet ausreichend Hebelarm bei kompakter Bauform
- Einseitiger Gabelkopf für den Einsatz an schlecht zugänglichen Stellen
- Abmessungen 110 x 8 x 29 mm (L x B x T)

ANWENDUNG

- Montage und Wartung von Schaltanlagen unter Spannung
- Anziehen und Lösen von 10-mm-Sechskantverbindungen an spannungsführenden Leitern
- Für Elektrofachkräfte in Industrie und Energieversorgung

Hergestellt in China. Zolltarifnummer 82041100. Norm: EN/IEC 60900.