

Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 12,0 mm x 130 mm - Wiha 43032

Artikel-Nr. WH-43032


Hersteller Wiha

EAN 4010995430320

VDE-zertifizierter Einmaul-Gabelschlüssel für spannungsführende Arbeiten bis 1000 V AC. Die Schlüsselweite 12,0 mm bei 130 mm Gesamtlänge eignet sich für Sechskantschrauben an Klemmen, Sammelschienen und Schaltgeräten. Geprüft nach EN/IEC 60900.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.05 kg
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	82041100

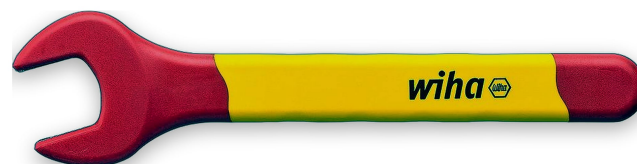

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel 12,0 mm von Wiha deckt eine der meistgenutzten Schraubengrößen in der Elektrotechnik ab. Mit 130 mm Gesamtlänge bietet er guten Hebelarm für feste Verbindungen, die vollständige Isolierung schützt bis 1000 V AC nach EN/IEC 60900.

VORTEILE

- VDE-zertifiziert: geprüfte Isolierung nach EN/IEC 60900 bis 1000 V AC
- Schlüsselweite 12,0 mm, weit verbreitet an Klemmenleisten und Sicherungshaltern
- 130 mm Gesamtlänge für ausreichend Drehmomentübertragung bei kompakter Bauform
- Einseitiger Gabelkopf für schwer zugängliche Einbaulagen
- Abmessungen 130 x 8 x 33 mm (L x B x T)

ANWENDUNG

- Schaltschrankbau und Elektroinstallation unter Spannung
- Anziehen und Lösen von 12-mm-Sechskantverbindungen an spannungsführenden Bauteilen
- Einsatz durch Elektrofachkräfte im Industrie- und Energiebereich

Hergestellt in China. Zolltarifnummer 82041100. Norm: EN/IEC 60900.