

Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 13,0 mm x 135 mm - Wiha 43033

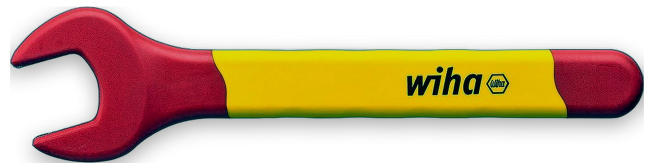
Artikel-Nr. WH-43033

Hersteller Wiha

EAN 4010995430337

VDE-zertifizierter Einmaul-Gabelschlüssel für Elektroarbeiten unter Spannung bis 1000 V AC. Die Schlüsselweite 13,0 mm bei 135 mm Gesamtlänge passt zu Sechskantschrauben in Schaltanlagen, Verteilerkasten und Energieverteilungen. Geprüft nach EN/IEC 60900.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **TEC**Gewicht **0.07 kg**Ursprungsland **China**Zolltarifnummer **82041100**

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel 13,0 mm von Wiha überträgt sicher Drehmoment an spannungsführenden Sechskantverbindungen. Die einseitige Gabelform bietet Zugang in beengten Schaltschränken, die vollständige Isolierung schützt bis 1000 V AC nach EN/IEC 60900.

VORTEILE

- VDE-zertifiziert: geprüfte Isolierung nach EN/IEC 60900 bis 1000 V AC
- Schlüsselweite 13,0 mm für Sechskantschrauben in Verteilerkasten und Schaltanlagen
- 135 mm Gesamtlänge für ausreichend Hebelarm im Arbeitsalltag
- Einseitiger Gabelkopf für beengte Einbaulagen
- Abmessungen 135 x 10 x 34 mm (L x B x T)

ANWENDUNG

- Montage und Wartung von Schaltanlagen unter Spannung
- Anziehen und Lösen von 13-mm-Sechskantschrauben an spannungsführenden Leitern
- Für Elektrofachkräfte in Industrie, Gebäudetechnik und Energieversorgung

Hergestellt in China. Zolltarifnummer 82041100. Norm: EN/IEC 60900.