

Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 14,0 mm x 145 mm - Wiha 43034

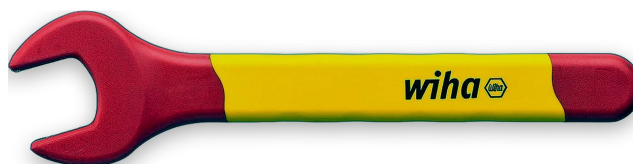
Artikel-Nr. WH-43034

Hersteller Wiha

EAN 4010995430344

VDE-zertifizierter Einmaul-Gabelschlüssel für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V AC. Schlüsselweite 14,0 mm bei 145 mm Gesamtlänge für Sechskantschrauben in Schaltanlagen, Verteilern und industriellen Elektroanlagen. Geprüft nach EN/IEC 60900.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **TEC**Gewicht **0.08 kg**Ursprungsland **China**Zolltarifnummer **82041100**

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel 14,0 mm von Wiha ist auf den Einsatz an spannungsführenden 14-mm-Sechskantschrauben ausgelegt. Die 145 mm lange Bauform bietet guten Hebelarm, die vollständige Isolierung schützt bis 1000 V AC nach EN/IEC 60900.

VORTEILE

- VDE-zertifiziert: geprüfte Isolierung nach EN/IEC 60900 bis 1000 V AC
- Schlüsselweite 14,0 mm für Sechskantschrauben in Schaltanlagen und Verteilern
- 145 mm Gesamtlänge für guten Hebelarm bei typischen Anzugsmomenten
- Einseitiger Gabelkopf für Zugang in beengten Schaltschränken
- Abmessungen 145 x 10 x 37 mm (L x B x T)

ANWENDUNG

- Elektroinstallation und Schaltschrankbau unter Spannung
- Anziehen und Lösen von 14-mm-Sechskantverbindungen an spannungsführenden Teilen
- Einsatz durch Elektrofachkräfte in Industrie und Energietechnik

Hergestellt in China. Zolltarifnummer 82041100. Norm: EN/IEC 60900.