

Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 15,0 mm x 150 mm - Wiha 43035

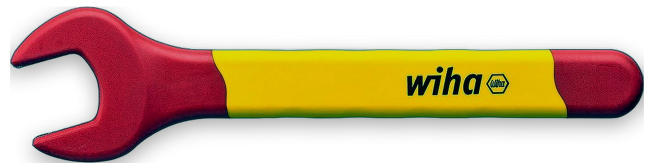
Artikel-Nr. WH-43035

Hersteller Wiha

EAN 4010995430351

VDE-zertifizierter Einmaul-Gabelschlüssel für spannungsführende Arbeiten bis 1000 V AC. Die Schlüsselweite 15,0 mm bei 150 mm Gesamtlänge eignet sich für Sechskantschrauben an größeren Klemmen und Verteilern. Geprüft nach EN/IEC 60900.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **TEC**Gewicht **0.09 kg**Ursprungsland **China**Zolltarifnummer **82041100**

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel 15,0 mm von Wiha ist auf den sicheren Einsatz an spannungsführenden 15-mm-Sechskantschrauben ausgerichtet. Mit 150 mm Gesamtlänge und vollem Isolierschutz nach EN/IEC 60900 ist er für den Einsatz in Energieverteilungen und Schaltanlagen geeignet.

VORTEILE

- VDE-zertifiziert: geprüfte Isolierung nach EN/IEC 60900 bis 1000 V AC
- Schlüsselweite 15,0 mm für größere Klemm- und Sicherungsverbindungen in Schaltanlagen
- 150 mm Gesamtlänge bietet guten Hebelarm bei festsitzenden Schrauben
- Einseitiger Gabelkopf für schwer zugängliche Einbaulagen
- Abmessungen 150 x 11 x 40 mm (L x B x T)

ANWENDUNG

- Energieverteilung und Schaltschrankbau unter Spannung
- Anziehen und Lösen von 15-mm-Sechskantverbindungen an spannungsführenden Bauteilen
- Für Elektrofachkräfte in Energieversorgung und Industrie

Hergestellt in China. Zolltarifnummer 82041100. Norm: EN/IEC 60900.