

Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 16,0 mm x 160 mm - Wiha 43036

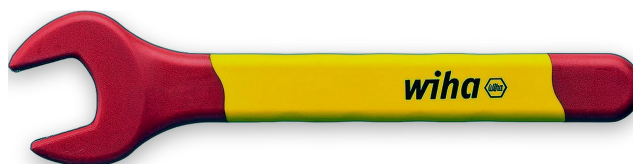
Artikel-Nr. WH-43036

Hersteller Wiha

EAN 4010995430368

VDE-zertifizierter Einmaul-Gabelschlüssel für Elektroarbeiten unter Spannung bis 1000 V AC. Die Schlüsselweite 16,0 mm bei 160 mm Gesamtlänge eignet sich für Sechskantschrauben an Sammelschienen, Leistungsschaltern und Energieverteilungen. Geprüft nach EN/IEC 60900.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **TEC**Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **China**Zolltarifnummer **82041100**

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel 16,0 mm von Wiha überträgt Drehmoment an spannungsführenden Sechskantverbindungen mit 16 mm Schlüsselweite. Die 160 mm lange Bauform bietet guten Hebelarm für den Einsatz in Leistungselektronik und Energietechnik; die vollständige Isolierung schützt bis 1000 V AC nach EN/IEC 60900.

VORTEILE

- VDE-zertifiziert: geprüfte Isolierung nach EN/IEC 60900 bis 1000 V AC
- Schlüsselweite 16,0 mm für Sammelschienen, Leistungsschalter und Hauptklemmen
- 160 mm Gesamtlänge für wirksame Drehmomentübertragung an festen Verbindungen
- Einseitiger Gabelkopf für schwer zugängliche Einbaulagen in Schaltanlagen
- Abmessungen 160 x 11 x 42 mm (L x B x T)

ANWENDUNG

- Leistungselektronik, Schaltschrankbau und Energieverteilung unter Spannung
- Anziehen und Lösen von 16-mm-Sechskantschrauben an Sammelschienen und Hauptanschlüssen
- Für Elektrofachkräfte in Energietechnik, Industrie und Infrastruktur

Hergestellt in China. Zolltarifnummer 82041100. Norm: EN/IEC 60900.