

Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 17,0 mm x 160 mm - Wiha 43037

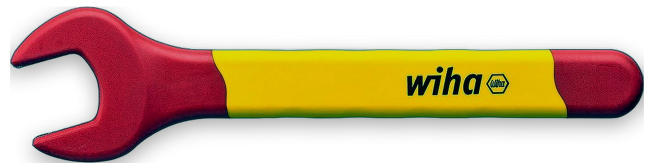
Artikel-Nr. WH-43037

Hersteller Wiha

EAN 4010995430375

VDE-zertifizierter Einmaul-Gabelschlüssel für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V AC. Mit Schlüsselweite 17,0 mm und 160 mm Gesamtlänge geeignet für Sechskantschrauben an Sammelschienen, Hauptklemmen und Leistungsschaltern. Geprüft nach EN/IEC 60900.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **TEC**Gewicht **0.11 kg**Ursprungsland **China**Zolltarifnummer **82041100**

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel 17,0 mm von Wiha ist für den Einsatz an spannungsführenden 17-mm-Sechskantschrauben konzipiert. Die 160 mm lange Bauform bietet guten Hebelarm, die vollständige Isolierung schützt bis 1000 V AC nach EN/IEC 60900.

VORTEILE

- VDE-zertifiziert: geprüfte Isolierung nach EN/IEC 60900 bis 1000 V AC
- Schlüsselweite 17,0 mm für Sechskantverbindungen an Sammelschienen und Hauptanschlüssen
- 160 mm Gesamtlänge für wirksamen Hebelarm bei typischen Anzugsmomenten in der Energietechnik
- Einseitiger Gabelkopf für schwer zugängliche Positionen in Schaltanlagen
- Abmessungen 160 x 12 x 44 mm (L x B x T)

ANWENDUNG

- Energietechnik und Schaltschrankbau unter Spannung
- Anziehen und Lösen von 17-mm-Sechskantschrauben an spannungsführenden Hauptanschlüssen
- Für Elektrofachkräfte in Industrie, Energieversorgung und Infrastruktur

Hergestellt in China. Zolltarifnummer 82041100. Norm: EN/IEC 60900.