

Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 19,0 mm x 175 mm - Wiha 43039

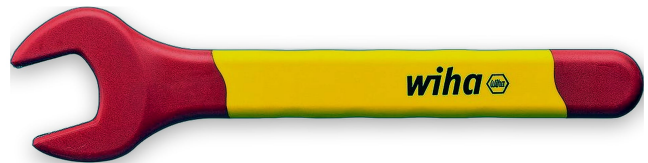
Artikel-Nr. WH-43039

Hersteller Wiha

EAN 4010995430399

VDE-zertifizierter Einmaul-Gabelschlüssel für Elektroarbeiten unter Spannung bis 1000 V AC. Die Schlüsselweite 19,0 mm bei 175 mm Gesamtlänge eignet sich für Hauptanschlüsse, Sammelschienen und Sechskantschrauben in der Hochleistungs-Energieverteilung. Geprüft nach EN/IEC 60900.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **TEC**Gewicht **0.15 kg**Ursprungsland **China**Zolltarifnummer **82041100**

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel 19,0 mm von Wiha deckt die großen Schlüsselweiten in der industriellen Energieverteilung ab. Mit 175 mm Gesamtlänge bietet er wirksamen Hebelarm für hochdrehmomentbelastete Verbindungen; die vollständige Isolierung schützt bis 1000 V AC nach EN/IEC 60900.

VORTEILE

- VDE-zertifiziert: geprüfte Isolierung nach EN/IEC 60900 bis 1000 V AC
- Schlüsselweite 19,0 mm für Hauptanschlüsse und Sammelschienen in Leistungsanlagen
- 175 mm Gesamtlänge für wirksame Kraftübertragung bei großen Anzugsmomenten
- Einseitiger Gabelkopf für schwer zugängliche Verbindungen in Energieverteilungsanlagen
- Abmessungen 175 x 14 x 48 mm (L x B x T)

ANWENDUNG

- Hochleistungs-Energieverteilung und Schaltschrankbau unter Spannung
- Anziehen und Lösen von 19-mm-Sechskantschrauben an spannungsführenden Hauptanschlüssen
- Für Elektrofachkräfte in Energieversorgung, Industrie und Infrastrukturprojekten

Hergestellt in China. Zolltarifnummer 82041100. Norm: EN/IEC 60900.