

## Bosch Rexroth R162262310. Kugewagen CS KWC-065- SNS-C2-H-2


Artikel-Nr. BRR-R162262310

Hersteller Bosch Rexroth

Kugewagen, SNS, Baugröße 65, Stahl CS, Genauigkeit Hoch,  
Mittlere Vorspannung, Ohne Kugelschleife

### TECHNISCHE DATEN

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Genauigkeitsklasse | <b>H - Hoch</b>    |
| Gewicht            | <b>0.1 kg</b>      |
| Ursprungsland      | <b>Deutschland</b> |
| Vorspannung        | <b>C2</b>          |

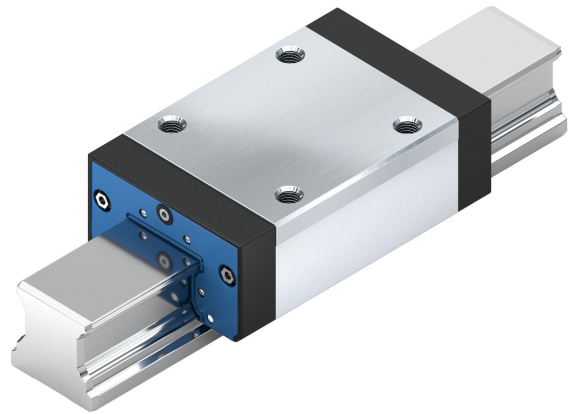

### NORMEN & KONFORMITÄT

DIN ISO 14728-1

### BESCHREIBUNG

Der Kugewagen ist hochpräzise und zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus:

Baugröße 65

Bauform SNS: Breite = Schmal, Länge = Normal, Höhe = Standard

Führungswagenwagenkörper aus Kohlenstoffstahl CS

Vorspannklasse C2: Mittlere Vorspannung

Genauigkeitsklasse H: Hoch

Ohne Kugelschleife

Konserviert

Ohne Erstbefettung

Ohne Vorsatzelement links (Anschlagkante vorn)

Ohne Vorsatzelement rechts (Anschlagkante vorn)

45° Winkelschmiernippel lose beigelegt.

Führungswagenkörper in Standardausführung

Gesamtlänge des Führungswagens = 188,0 mm

Austauschbau: Führungswagen und Führungsschienen können in jeder Genauigkeit miteinander kombiniert werden.

- Einsatzbereich: Bei begrenztem Bauraum in Seitenrichtung

- Schwerlast-Kugelwagen für Schwermaschinenbau mit extrem hoher Tragfähigkeit
- Hohe Drehmomentbelastbarkeit
- Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
- Niedriges Geräuschniveau und hervorragendes Ablaufverhalten
- Verschiedene Vorspannungsklassen
- Allseitig Schmieranschlüsse mit Metallgewinde
- Passend für alle Kugelschienen SNS
- Hohe Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen – daher auch als Einzelwagen nutzbar
- Stirnseitige Befestigungsgewinde für alle Anbauteile
- Langzeitschmierung über mehrere Jahre möglich

### Produkteigenschaften

| Ausführung                                                | Kugelschienenführung                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nenngröße [mm]                                            | 65                                                                      |
| Bauform                                                   | SNS - Schmal Normal Standardhöhe                                        |
| Bauart                                                    | Kugelwagen Schwerlast                                                   |
| Werkstoff Profilschienenführungen                         | Kohlenstoffstahl                                                        |
| Vorspannungsklasse                                        | C2 - Mittlere Vorspannung                                               |
| Genauigkeitsklasse                                        | H - Hochgenau                                                           |
| Dichtung                                                  | SS - Standarddichtung                                                   |
| Kugelschienenkette                                        | Ohne Kugelschienenkette (Standard)                                      |
| Selbsteinstellung zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern     | Ohne Selbsteinstellung                                                  |
| Breite Führungswagen [mm]                                 | 126                                                                     |
| Länge Führungswagen [mm]                                  | 188                                                                     |
| Höhe Führungswagen [mm]                                   | 76                                                                      |
| Höhe Führungswagen mit Führungsschiene [mm]               | 90                                                                      |
| Schmierung                                                | Konserviert                                                             |
| Maximale Beschleunigung $a_{max}$ [m/s <sup>2</sup> ]     | 250                                                                     |
| Hinweis maximale Beschleunigung $a_{max}$                 | Wenn $F_{comb} > 2,8 \cdot F_{pr}$ : $a_{max} = 50 \text{ m/s}^2$       |
| Maximal zulässige lineare Geschwindigkeit $v_{max}$ [m/s] | 3                                                                       |
| Zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.)             | -10 °C ... +80 °C                                                       |
| Hinweis zulässige Umgebungstemperatur (min. ... max.)     | Kurzzeitig bis 100 °C zulässig. Bei Minustemperaturen bitte rückfragen. |
| Reibungszahl $\mu$                                        | 0.002 ... 0.003                                                         |
| Hinweis Reibungszahl $\mu$                                | Ohne die Reibung der Dichtung                                           |
| Gewicht [kg]                                              | 8.6                                                                     |
| Dynamische Tragzahl C50 [N]                               | 217000                                                                  |

## Produkteigenschaften

|                                                     |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis dynamische Tragzahl C50                     | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.  |
| Dynamische Tragzahl C100 [N]                        | 172000                                                                                    |
| Hinweis dynamische Tragzahl C100                    | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statische Tragzahl C0 [N]                           | 280000                                                                                    |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt50 [Nm]            | 8580                                                                                      |
| Hinweis dynamisches Torsionstragmoment Mt50         | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.  |
| Dynamisches Torsionstragmoment Mt100 [Nm]           | 6810                                                                                      |
| Hinweis dynamisches Torsionstragmoment Mt100        | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statisches Torsionstragmoment Mt0 [Nm]              | 11100                                                                                     |
| Dynamisches Längstragmoment ML50 [Nm]               | 5750                                                                                      |
| Hinweis dynamisches Längstragmoment ML50            | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 50 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.  |
| Dynamisches Längstragmoment ML100 [Nm]              | 4560                                                                                      |
| Hinweis dynamisches Längstragmoment ML100           | Dynamische Tragzahlen und Tragmomente basieren auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1. |
| Statisches Längstragmoment ML0 [Nm]                 | 7400                                                                                      |
| Teilung T Führungsschiene [mm]                      | 150                                                                                       |
| Abmessung A (Profilschienenführungen) [mm]          | 126                                                                                       |
| Abmessung A1 (Profilschienenführungen) [mm]         | 63                                                                                        |
| Abmessung A2 (Profilschienensysteme) [mm]           | 63                                                                                        |
| Abmessung A3 (Profilschienensysteme) [mm]           | 31.5                                                                                      |
| Abmessung B (Profilschienenführungen) [mm]          | 188                                                                                       |
| Abmessung B Toleranz (Profilschienenführungen) [mm] | +0.5                                                                                      |
| Abmessung B1 [mm]                                   | 139.6                                                                                     |
| Abmessung E1 [mm]                                   | 76                                                                                        |
| Abmessung E2 (Profilschienenführungen) [mm]         | 70                                                                                        |
| Abmessung E8 (Profilschienenführungen) [mm]         | 76                                                                                        |
| Abmessung E8.1 (Profilschienenführungen) [mm]       | 100                                                                                       |
| Abmessung E9 (Profilschienenführungen) [mm]         | 11                                                                                        |
| Abmessung E9.1 (Profilschienenführungen) [mm]       | 53.5                                                                                      |

## Produkteigenschaften

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Abmessung H [mm]                                            | 90      |
| Abmessung H1 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 76      |
| Abmessung H2 mit Abdeckband (Profilschienenführungen) [mm]  | 60.15   |
| Abmessung H2 ohne Abdeckband (Profilschienenführungen) [mm] | 59.85   |
| Abmessung K3 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 16      |
| Abmessung N3 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 21      |
| Abmessung N6 (Profilschienenführungen) [mm]                 | 38.5    |
| Abmessung N6 Toleranz (Profilschienenführungen) [mm]        | ±0.5    |
| Abmessung S2 (Profilschienenführungen)                      | M16     |
| Abmessung S5 (Profilschienenführung) [mm]                   | 18      |
| Abmessung S9                                                | M4x7 mm |
| Abmessung S9 Gewindedurchmesser (Profilschienenführungen)   | M4      |
| Abmessung S9 Steigung [mm]                                  | 7       |
| Abmessung T1 min [mm]                                       | 21      |
| Abmessung V1 [mm]                                           | 15      |