

UNILED SL RGB-W LED- Arbeitsplatzleuchte mit Signalfunktion, 1545 mm, 100°, IP50, 24V DC - LED2WORK 110994-14


Artikel-Nr. L2W-110994-14

Hersteller LED2WORK

LED-System- und Arbeitsplatzleuchte, die Beleuchten und Signalisieren vereint. Tageslichtweiße SMD-LEDs (7290 lm, 5000K) sorgen fürs Arbeitslicht, RGB-Chips fürs farbige Signal. Flaches Aluminiumgehäuse 1545 mm, IP50, 100°-Optik, M12-Anschluss, 24V DC.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.85 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239

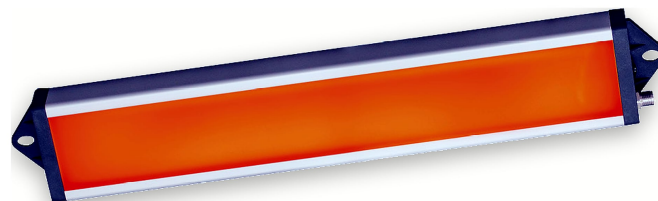

NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die UNILED SL RGB-W vereint Arbeitslicht und Signalfunktion in einer Leuchte. Tageslichtweiße SMD-LEDs liefern 7290 lm für die Ausleuchtung, während separate RGB-LED-Chips farbige Lichtsignale erzeugen, alles in einem flachen Aluminiumgehäuse von 1545 mm Länge.

IHRE VORTEILE

- Beleuchten und Signalisieren in einer Leuchte, weiße Beleuchtung mit 7290 lm und farbiger RGB-Lichtwechsel
- Flaches, robustes Aluminiumgehäuse mit integrierten Befestigungslaschen und Kunststoffenddeckeln
- Breite 100°-Optik mit opalweißer, matter Abdeckung für gleichmäßiges, entblendetes Licht
- Direkter Anschluss über M12-Sensorstecker (A-kodiert), 24V DC
- ETL Listed (5003529) zusätzlich zu CE und UKCA, Lebensdauer über 100.000 h (L80/B10)
- Hinweis: RGB und Weiß werden aufgrund der Strombelastung der Leiterbahnen nie gleichzeitig eingeschaltet

ANWENDUNGEN

Maschinen- und Arbeitsplätze, an denen neben der Ausleuchtung auch ein optisches Statussignal (z. B. Maschinenzustand) benötigt wird, etwa in Fertigung, Montage und Qualitätssicherung.