

TUBELED_40 II Integrated RGB-W LED-Einbauleuchte 570 mm, Signalfunktion - LED2WORK 151290-01


Artikel-Nr. L2W-151290-01

Hersteller LED2WORK

LED-Hybrid-Einbauleuchte zum Beleuchten und Signalisieren in genormten Lichtschächten. Liefert 2430 lm weißes Licht plus farbige RGB-Signalisierung, mit nur 3 mm aufbauender Blende und Schutzart IP67/IP69K.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.88 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239

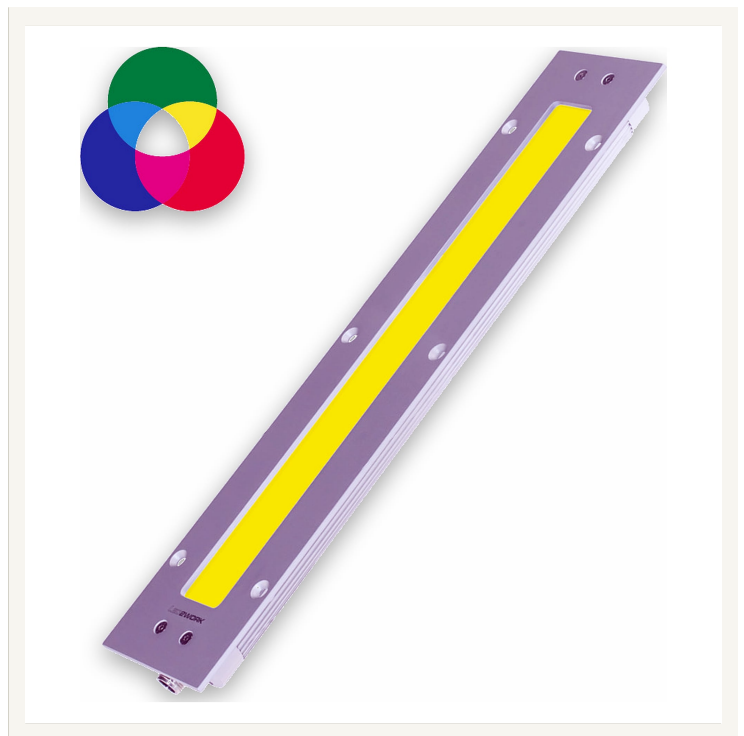

NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die TUBELED_40 II Integrated RGB-W vereint Maschinenbeleuchtung und farbige Signalisierung in einer Einbauleuchte für genormte oder vorbereitete Lichtschächte. Mit einer Blende von 570 mm x 74 mm und nur 3 mm aufbauender Höhe liefert sie 2430 lm weißes Licht 5000K und signalisiert über RGB-LED-Chips durch Blinken oder Farbwechsel.

IHRE VORTEILE

- Beleuchten und Signalisieren mit nur einer Einbauleuchte
- 2430 lm weißes Licht 5000K plus rote, grüne und blaue Signalisierung
- Signalfunktion durch Blinken oder Wechsel der Lichtfarbe
- Schutzart IP67/IP69K, öl- und kühlenschmierstoffbeständig sowie spanbeschusssicher
- Nur 3 mm aufbauende Blende, CNC geeignet
- Lange Lebensdauer von über 100.000 h (L80/B10)

ANWENDUNGEN

Zum Einbau in Lichtschächte von Maschinen und Anlagen, um Arbeitsbereiche zu beleuchten und

gleichzeitig Zustandsänderungen wie Prozessende, Störung oder Statuswechsel farblich zu signalisieren.