

TUBELED_40 II Integrated RGB-W Maschinenleuchte 700 mm, 19W Weiß, IP69K - LED2WORK 152290-01


Artikel-Nr. L2W-152290-01

Hersteller LED2WORK

Hybridleuchte zum Beleuchten und Signalisieren in einem Gehäuse: 2430 lm Daylight White (5000K) plus RGB-Signalfarben für Zustandsänderungen an Maschinen über 700 mm Länge. Nur 3 mm flach aufbauende Blende, IP67/IP69K, öl- und spanbeschusssicher.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.95 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239

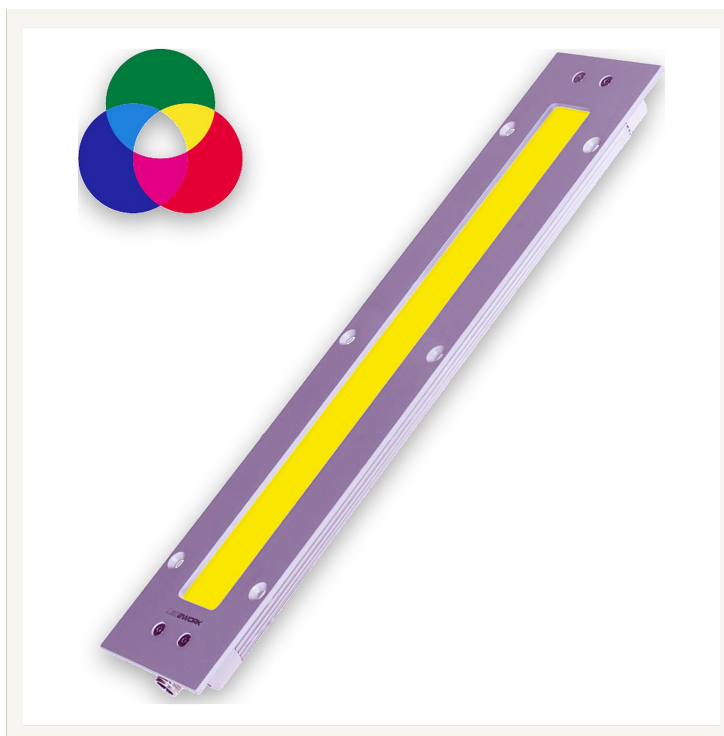

NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die TUBELED_40 II Integrated RGB-W in 700 mm vereint Beleuchtung und Signalisierung in einem Gehäuse: 2430 lm Daylight White für den Arbeitsbereich, dazu RGB-Chips, die Zustandsänderungen über Blinken oder Farbwechsel direkt am Geschehen anzeigen. Mit nur 3 mm aufbauender Blende lässt sie sich in genormte oder vorbereitete Lichtschächte von Maschinen und Anlagen integrieren.

VORTEILE

- Beleuchten und Signalisieren in einer Leuchte, RGB-W Cluster LED
- 2430 lm Weißlichtstrom bei rund 19 W, Lichtausbeute ~126 lm/W
- Daylight White 5000K mit Farbwiedergabe Ra >80
- Nur 3 mm flach aufbauende Blende, CNC-geeignet und platzsparend
- IP67/IP69K, öl-resistent und spanbeschusssicher
- Lebensdauer über 100.000 h (L80/B10), nahezu wartungsfrei

ANWENDUNGEN

Für Ausleuchtung und Statusanzeige in größeren Arbeitsräumen von Werkzeugmaschinen und

Anlagen, in denen Bediener Zustandsänderungen schnell erkennen sollen. Geeignet für
Erstausrüstung und Nachrüstung von Lichtschächten.