

Bernstein 6-665-L. ESD Schraubendreher Torx T9 mit Loch

Artikel-Nr. BS-6-665-L


Hersteller Bernstein

EAN 4250838507790

ESD Schraubendreher TORX T9 mit Loch

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.0099 kg
Zolltarifnummer	82054000

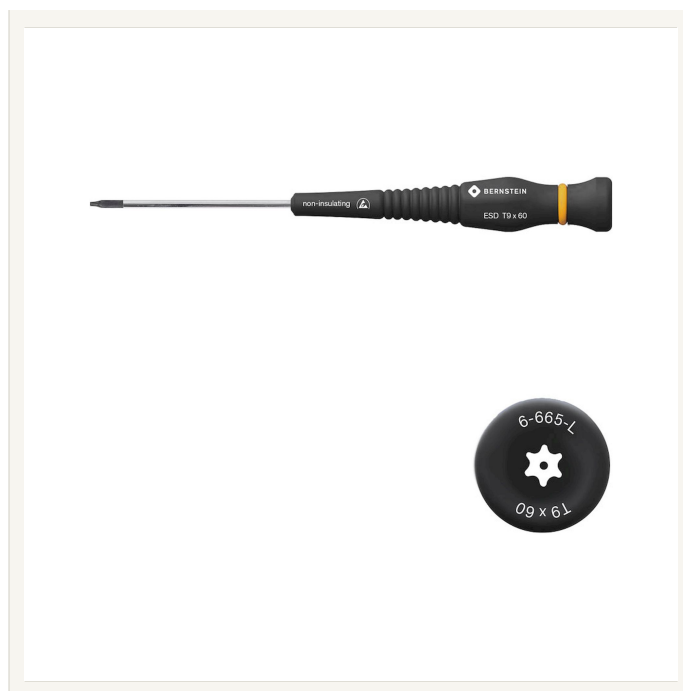

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

- ableitfähiger ESD Griff mit Drehkappe (Leitwert 10^5 bis 10^7 Ohm)
- Klingenlänge 60 mm
- Klingen Ø 4 mm
- Klingenbreite T9
- Klingenmaterial Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, matt verchromt
- Spitze brüniert schwarz, gefertigt nach DIN ISO
- Gesamtlänge 160 mm
- Gewicht 18 g

ANWENDUNGSBEREICH

Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Die Klingen sind aus Qualitätsstahl gefertigt um Verdrehsicherheit - bei maximaler Beanspruchung - zu gewährleisten. Die Spitzen sind aus Gründen der Maßhaltigkeit und zur Vermeidung von Chromabsplitterung brüniert (außer Steckschlüssel). Die Drehkappe ist leichtgängig und ermöglicht trotz Andrehdruck den Schraubendreher in Position zu halten. Dank des ergonomisch geformten Griffs liegt der Schraubendreher perfekt in der Hand.

TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG

Der ergonomische Handgriff des Schraubendrehers besteht aus ESD Kunststoff (PP schwarz) und hat einem Oberflächenwiderstand von 10^5 bis 10^7 Ohm. Die matt verchromte Klinge ist aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl (Härtegrad größer als 55 HRC) nach DIN ISO gefertigt und über die gesamte Länge gehärtet.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

BERNSTEIN bietet ESD-Schraubendreher Lösungen für alle gängigen Schraubköpfe an. Insbesondere für elektrotechnische Anwendungen, wie das Arbeiten an geschützten Geräten, sensiblen Schaltungen und Verbindungen. Alle BERNSTEIN ESD Schraubendreher sind EPA geeignet und werden, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung abzuleiten, beim Arbeiten in geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone) eingesetzt.