

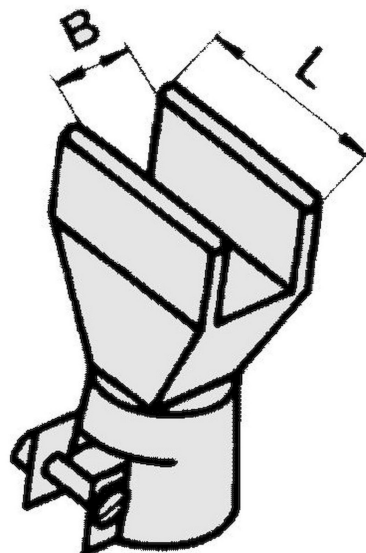
Heißluftdüse 2-fach 25,3 x 6,0 mm für LABOR-S / HOTJET-S - Leister 31D6-18

Artikel-Nr. WL13567

Hersteller Leister

Zweifach-Heißluftdüse 25,3 x 6,0 mm für die Leister Heißluftgeräte LABOR-S und HOTJET-S. Sie richtet den heißen Luftstrom gezielt auf das Bauteil und ist auf das Footprint DIP 20 abgestimmt. Für gleichmäßiges Löten und Auslöten von SMD-Komponenten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Schweiz**Zolltarifnummer **85159080900**

BESCHREIBUNG

Die Heißluftdüse 31D6-18 bündelt den Luftstrom der Leister Heißluftgeräte LABOR-S und HOTJET-S zu zwei parallelen Auslässen mit den Maßen 25,3 x 6,0 mm. So wird die Wärme gezielt auf gegenüberliegende Bauteilreihen geführt und ist auf das Footprint DIP 20 abgestimmt. Das ermöglicht ein gleichmäßiges Erwärmen beim Auslöten und Einlöten von SMD-Komponenten.

VORTEILE

- Zweifach-Auslass 25,3 x 6,0 mm für definierte Wärmezufuhr an beiden Bauteilseiten
- Passgenau für die Leister Heißluftgeräte LABOR-S und HOTJET-S
- Präzise Heißluftführung für reproduzierbares Löten und Auslöten

ANWENDUNGEN

Löten und Auslöten von SMD-Bauteilen in Labor, Reparatur und Kleinserienfertigung mit den Leister Heißluftstationen LABOR-S und HOTJET-S.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für die Leister Heißluftgeräte LABOR-S und HOTJET-S. Lieferumfang: eine Heißluftdüse 31D6-18.

Hergestellt in der Schweiz.