

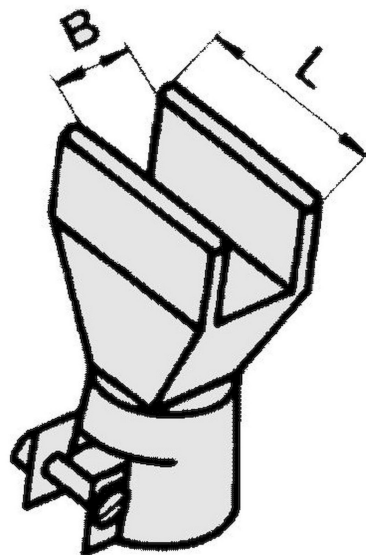
Heißluftdüse 2-fach 34,5 mm (Schlitzdüse) für LABOR-S / HOTJET-S - Leister 31D6-40

Artikel-Nr. WL13576

Hersteller Leister

Zweifach-Heißluftdüse 34,5 mm (Schlitzdüse) für die Leister Heißluftgeräte LABOR-S und HOTJET-S. Sie richtet den heißen Luftstrom gezielt auf das Bauteil. Für gleichmäßiges Löten und Auslöten von SMD-Komponenten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Schweiz**Zolltarifnummer **85159080900**

BESCHREIBUNG

Die Heißluftdüse 31D6-40 bündelt den Luftstrom der Leister Heißluftgeräte LABOR-S und HOTJET-S zu zwei parallelen Auslässen mit den Maßen 34,5 mm (Schlitzdüse). So wird die Wärme gezielt auf gegenüberliegende Bauteilreihen geführt. Das ermöglicht ein gleichmäßiges Erwärmen beim Auslöten und Einlöten von SMD-Komponenten.

VORTEILE

- Zweifach-Auslass 34,5 mm (Schlitzdüse) für definierte Wärmezufuhr an beiden Bauteilseiten
- Passgenau für die Leister Heißluftgeräte LABOR-S und HOTJET-S
- Präzise Heißluftführung für reproduzierbares Löten und Auslöten

ANWENDUNGEN

Löten und Auslöten von SMD-Bauteilen in Labor, Reparatur und Kleinserienfertigung mit den Leister Heißluftstationen LABOR-S und HOTJET-S.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für die Leister Heißluftgeräte LABOR-S und HOTJET-S. Lieferumfang: eine Heißluftdüse 31D6-40.

Hergestellt in der Schweiz.