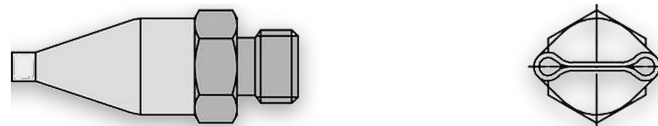


Heißluft-Dualdüse FD2, 2 Öffnungen Ø 1,5 mm, Abstand 8 mm - Weller FD2

Artikel-Nr. **WL16622**Hersteller **Weller**

Die FD2 Dualdüse richtet zwei Heißluftströme von je 1,5 mm Durchmesser im Abstand von 8 mm gezielt aus. So lassen sich Bauteile mit zwei Anschlüssen gleichmäßig erwärmen, ohne Nachbarbauteile zu belasten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Deutschland**Zolltarifnummer **85159080900**

BESCHREIBUNG

Die Weller FD2 ist eine Dualdüse für das Heißluft-Rework an Bauteilen mit zwei eng beieinanderliegenden Anschlüssen. Zwei Öffnungen mit je 1,5 mm Durchmesser im festen Abstand von 8 mm leiten die heiße Luft punktgenau auf beide Lötstellen.

VORTEILE

- Zwei separate Luftströme (Ø 1,5 mm) für gleichmäßiges Erwärmen beider Anschlüsse
- Fester Düsenabstand von 8 mm für reproduzierbare Ergebnisse
- Gezielte Wärmeführung schont benachbarte Bauteile

ANWENDUNGEN

Auslöten und Einlöten von Bauteilen mit zwei Anschlüssen, etwa Dioden oder MELF-Bauformen, in Reparatur und Kleinserie.

KOMPATIBILITÄT

Passend für die Weller Heißluftkolben HAP 1, HAP 200 und WXHAP 200.

Hergestellt in Deutschland.